Bauform 7550

7550.18340.GL.80

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farb-temperatur	Farb-wiedergabe	Maße						Gewicht
					A1	A2	L1	L2	H1	H2	
7550.4540.GL.80	6905 lm	45 W	4000 K	CRI > 80	245	165	1220	1100	60	120	5,5
7550.9140.GL.80	13065 lm	91 W	4000 K	CRI > 80	245	165	1220	1100	60	120	5,5
7550.12740.GL.80	18630 lm	127 W	4000 K	CRI > 80	420	340	1220	1100	60	120	9,0
7550.18340.GL.80	26130 lm	183 W	4000 K	CRI > 80	420	340	1220	1100	60	120	9,0
7550.21440.GL.80	31020 lm	214 W	4000 K	CRI > 80	595	515	1220	1100	60	120	13,5
7550.27640.GL.80	39195 lm	276 W	4000 K	CRI > 80	595	515	1220	1100	60	120	13,5
7550.4540.GL.80/TS	7010 lm	45 W	4000 K	CRI > 80	245	165	1220	1100	60	120	5,5
7550.9140.GL.80/TS	13260 lm	91 W	4000 K	CRI > 80	245	165	1220	1100	60	120	5,5
7550.12740.GL.80/TS	18910 lm	127 W	4000 K	CRI > 80	420	340	1220	1100	60	120	9,0
7550.18340.GL.80/TS	26520 lm	183 W	4000 K	CRI > 80	420	340	1220	1100	60	120	9,0
7550.21440.GL.80/TS	31485 lm	214 W	4000 K	CRI > 80	595	515	1220	1100	60	120	13,5
7550.27640.GL.80/TS	39780 lm	276 W	4000 K	CRI > 80	595	515	1220	1100	60	120	13,5

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg

240 V 50 Hz | LED | F | IP 65 | TW

5 JAHRE GARANTIE

Farboptionen:

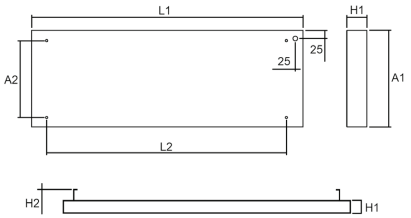

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System
Alureflektor mit klarer PMMA-Scheibe abgedeckt

Zubehör
Pendelaufhängung: 7552.PH
Deckenbefestigung: 7552.DB

Prüfungen
Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional
Farbe: Silber
Dimmung: DALI, 1 – 10 V
Lichtfarben: 3000 K, 5700 K, 6500 K, Tunable White
Notlicht: 1h / 3h
Schutzart: IP40 auf Anfrage
optische System: gehärtetes Sicherheitsglas
Ausstrahlwinkel: tiefstrahlend

LICHTVERTEILUNGSKURVE 183 Watt
(7550.18340.GL.80)



Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

www.argon-lighting.de/led-pendelleuchten/bauform-7550