

Easy Emergency Pack Plug & Play 3h




> 3 STUNDEN
NOTLICHT-
BETRIEB

NOTLICHTKIT PLUG & PLAY 3H




EASY EMERGENCY PACK 6011e.NL.3H

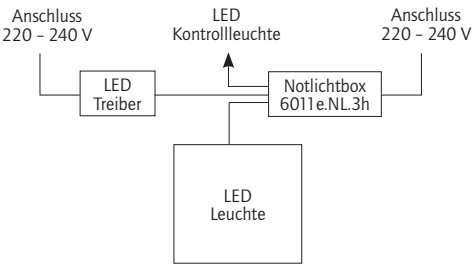


Notlichtkit 6011e.NL.3h



Anschlüsse
(variabel nach Kundenwunsch)



3 Std. Notlicht-Akku

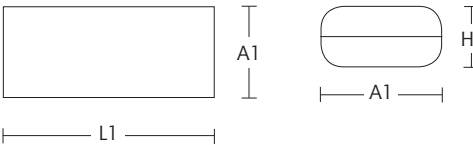

Art.-Nr.	Maße			Gewicht	Bruttopreis
	L1	A1	H1		
6011e.NL.3h	213	95	40	510	132,20 €

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in g



TECHNISCHE DATEN

Lichtquelle: LED
Netzspannung: 220 – 240 V
Netzfrequenz: 50 – 60 Hz
Spannung: 10 V – 60 V
Leistungsaufnahme: 2,5 W
Leistungsabgabe: 1 W – 4 W
Betriebstemperatur: 0 – 40°C
Notlichtbetrieb: 3 Stunden
Ladezeit: ~24 Stunden
Entladungsschutzspannung: 3 V
Überladeschutz: 4.3 V

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Länderkennzeichnung: CE
Hochspannungstest (1500 V – 5 Sekunden): bestanden

Test

Testfunktion: Autotest

TECHNICAL DATA

Light Source Category: LED
Voltage: 220 – 240 V
Frequency: 50 – 60 Hz
Load voltage: 10 V – 60 V
Power Consumption: 2,5 W
Power output: 1 W – 4 W
Operating Temperature Range: 0 – 40°C
Discharge Time: 3 hours
Charging Time: ~24 hours
Over Discharge Protection Voltage: 3 V
Over charged protection voltage: 4.3 V

Testing

Type of protection: IP20
Protection class: I
Country code: CE
High voltage test (1500 V – 5 sec): pass

Test

Test: self test

Beschreibung

Das Easy Emergency Pack wurde entwickelt um die Notlichtfunktion für ein breites Spektrum an LED Leuchten zu bieten.

Zwischen Treiber und LED-Modul geschaltet, bietet es die Möglichkeit, das LED-Modul mit Gleichspannung zu betreiben.

Dabei gewährleistet es einen reibungslosen Netzbetrieb, sowie den Betrieb als Einzelbatterieleuchte mit verringerter Lichtleistung für drei Stunden, falls die Stromzufuhr unterbrochen wird.

Um das bestmögliche Verhältnis zwischen Langlebigkeit der Batterie und maximaler Lichtleistung zu gewährleisten, reguliert das Easy Emergency Pack die Stromzufuhr automatisch.

