

**econex Multiwatt-LED-Treiber bis max 35 W**  
Art. Nr: EC.35W

**Technische Daten/Bestelldaten**

Artikelnummer: EC.35W  
Multiwatt LED Treiber  
mit Anschlussbox

Gehäuse: Polycarbonat, weiß

Montageart: für Panels der Bauform  
6011e, 6011b, 6011a,6011l

Maße (Angabe in mm)

L	240,1 mm
B	42,5 mm
H	32 mm



Gewicht: 0,2 kg

Schutzart: IP20

Lebensdauer: Bis zu 50.000h


Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C

Nennversorgungsspannung: 220-240V

Spannungsbereich AC: 198-264V

Spannungsbereich DC: 198-278V

Netzfrequenz: 0 / 50 / 60Hz

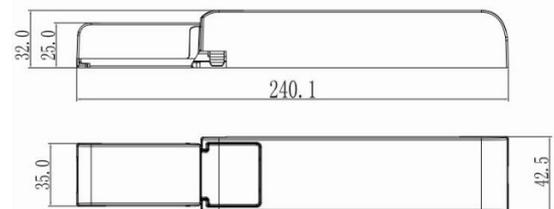

THD  
(bis 230 V, 50 Hz, full load): < 25 %

Ausgangsstrom  
LF Restwelligkeit  
(< 120 Hz): ± 5%

## econex Multiwatt-LED-Treiber bis max 35 W

Art. Nr: EC.35W

Querschnitt Eingangsdraht: 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Maximale Belastung

Leistungsschutz

Automat B16: < 23 Stück

Garantie: 5 Jahre

Schaltplan:

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current <sup>④</sup>	Min. forward voltage	Max. forward voltage	Max. output power	Typ. power consumption (at 230V, 50Hz, full load) <sup>②④</sup>	Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) <sup>②</sup>
	OFF	OFF	650 mA	30 V	39 V	25.4 W	29 W	140 mA
	ON	OFF	750 mA	30 V	39 V	29.3 W	33 W	155 mA
	OFF	ON	850 mA	30 V	39 V	33.0 W	37 W	170 mA
	ON	ON	950 mA	30 V	39 V	37.0 W	42 W	190 mA

Einschaltstrom:

I peak <sup>⑤</sup>	Duration T <sub>width</sub> <sup>⑤</sup>	Number on single-pole power circuit breakers (CB)				
		CB-type	10 A	13 A	16 A	20 A
38.8 A	100 µs	B	14 pcs	19 pcs	23 pcs	29 pcs
		C	24 pcs	31 pcs	39 pcs	48 pcs
Installation Ø			1.5 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>	1.5 mm <sup>2</sup>	2.5 mm <sup>2</sup>