

Montageanleitung / Bedienungsanleitung



Gültig für die Bauformen:

TL10

Allgemeine Sicherheitshinweise

Entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen alles auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen z.B. an Schutzabdeckung, Kabel oder Leuchtengehäuse. Defekte oder schadhafte Bauteile müssen vor der Inbetriebnahme ausgetauscht werden. Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden. Um das Risiko eines elektrischen Schlag zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient ausschließlich zur Beleuchtung und darf keinen starken, mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden. Das Produkt darf weder geöffnet, verändert oder in jeglicher nicht bestimmungsmäßiger Weise modifiziert werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch falsche Anwendung oder Veränderung der Leuchte entstehen. Alle Kabelverschraubungen sind für die Verwendung von Gummischlauchleitung konzipiert um die angegebene Schutzart zu gewährleisten. In der Anwendung darf die Kabelverschraubung nie der tiefste Punkt zwischen Verteilung und Anschluss sein.

Reinigung und Wartung

Überprüfen Sie für Reinigungs- und Wartungsarbeiten die Spannungsfreiheit der Leuchten. Bei Bedarf stauben Sie die Leuchte mit einem weichen trockenen Tuch ab. Stärkere Verschmutzungen wie Fett oder ähnliches entfernen Sie mit einem leicht feuchten Tuch, lauwarmem Wasser (<50°C) oder milden Reinigungsmitteln. Niemals Reinigungsmittel mit Scheuermitteln oder Lösungsmittel verwenden.



Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte, sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin.

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Hinweise



Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Installation und Anwendung aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.



Die Installation darf ausschließlich durch lizenziertes und qualifiziertes Elektrofachpersonal durchgeführt werden.




Um das Risiko eines elektrischen Schlag zu verhindern, schalten Sie vor Installation, Ersatz oder Wartung die Stromzufuhr ab. Lassen Sie die Leuchte abkühlen.



Öffnen oder zerlegen Sie die Leuchte nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.




Berühren Sie niemals den LED Chip der Lichtquelle. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Versagen der Leuchte führen.



Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Die gesamte Leuchte muss ersetzt werden.



Die Lichtquelle ist ohne dauerhafte Beschädigung der Leuchte austauschbar durch den Endanwender




Die LED-Lichtquelle ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist vom Endnutzer austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist von einer qualifizierten und durch den Hersteller autorisierten Person austauschbar.



Das Vorschaltgerät ist nicht austauschbar.

Technische Daten der Leuchte

Artikelnummer					Technische Daten		
Artikel	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Farbtemperatur	Wattage	Maße in mm L1 x A1x H1
TL10S.6084.A5.x	.S .D	0	S	7	4000 K	60 W	459 x 206 x 149
TL10S.9084.A5.x	.S .D	0	S	7	4000 K	90 W	459 x 206 x 149
TL10S.12084.A5.x	.S .D	0	S	7	4000 K	120 W	459 x 206 x 149
TL10S.15084.A5.x	.S .D	0	S	7	4000 K	150 W	510 x 206 x 149


.S – schaltbar
D - DALI

.0 - Aufbau

S Silbergrau

7 - IP66

Technische Zeichnungen

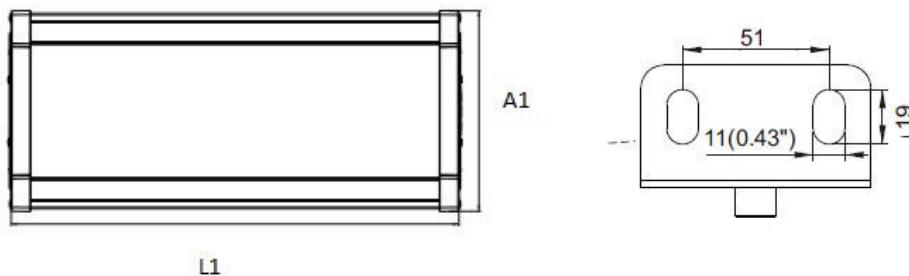

Energieeffizienzklasse

Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel der **Energieeffizienzklasse D**


Einsatzbereiche




Gültige Symbole



Anschluss der Leuchte




1

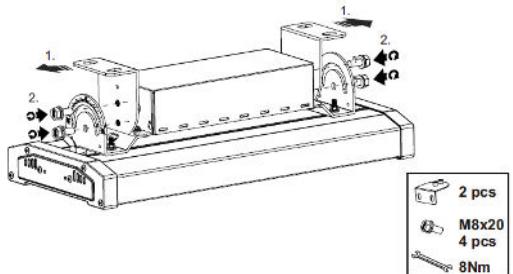



Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen sind.

2

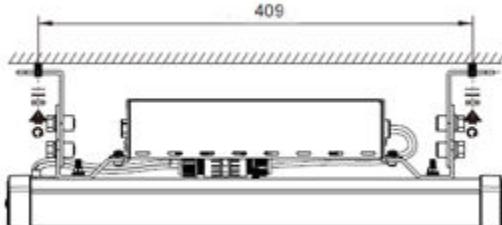


Befestigen Sie die Leuchte an der Decke.
Empfohlene Schraubengröße: M8

3

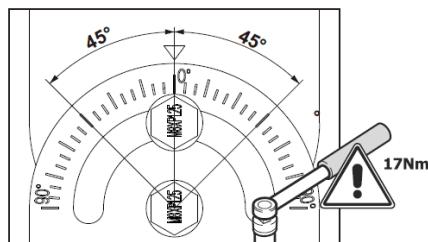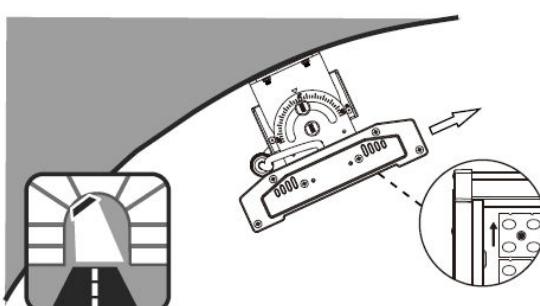

Leuchte entsprechend der Anforderung ausrichten.
Die Richtung des Pfeils entspricht der Richtung des Lichtkegels.

4

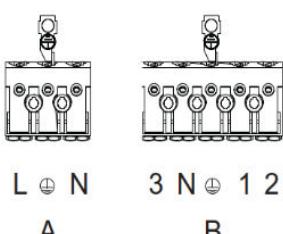

1,5-2,5mm²
8-9mm

Leuchte anschließen.



Schließen Sie die Steuerleitung nicht an Hochspannung an, da sonst die Dimmfunktion beschädigt werden könnte.

Hinweis:

Die Farbe der DIM-Leitung hängt von der Kabelkennzeichnung an der Leuchte ab.

Legende Symbole

(jeweils für die Bauform gültige Symbole auf Seite 3)



Elektrische Spannung



Schutzart IP20



Notlichtausführung



Schutzart IP40



Montage an normal entflammabaren Baustoffen



Schutzart IP43



Montage an leicht entflammabaren Baustoffen¹⁾



Schutzart IP44



Einsatz ausschließlich im Innenbereich



Schutzart IP54



Einsatz im Innen- und geschützten Außenbereich (0,3 m Mindestabstand zum ungeschützten Außenbereich)



Schutzart IP65



Einsatz auch im ungeschützten Außenbereich



Schutzart IP66



Spezielle Explosionschutzkennzeichnung



Schutzart IP67



Ballwurfsicher nach DIN18032



Schutzart IP69

argon lighting GmbH
Zieglerstr. 19
D-33161 Hövelhof

Mail: info@argon-lighting.de
Internet: www.argon-lighting.de
Tel: +49 (0) 5257 – 98890 - 0

1) Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur (EN 60598-2-24). Zur Montage an leicht entflammabaren Materialien, in feuergefährdeten Betriebsstätten und in Umgebungen, in denen die Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.