

Art. Nr: AB50Ra.984.OP.S0W5**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 300 / D1: 300 / H1: 85 / L1: 300 / X: 110 / Y: 110

Gewicht: 1 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Weiß (RAL 9003)

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +35,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 9 W

Farbtemperatur: 4000 K

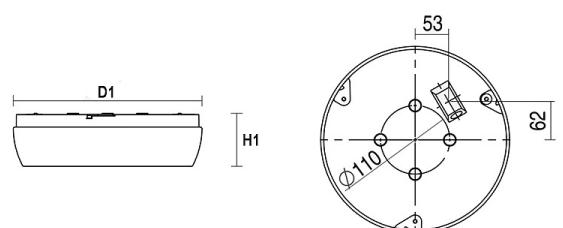
Lichtstrom: 1230 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90/B10)

Binning: SDCM<3

**Prüfungen:**

Schutzart: IP54

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: D

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 54.30 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153641850

