

Art. Nr: AB40Ha.6784.O.D0S1

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 858 / D1: 858 / H1: 77 / L1: 858 /

Gewicht: 16 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silber (RAL 9006)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -0,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 67 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 8015 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 70.000h (L80/B10)

Binning: SDCM<3

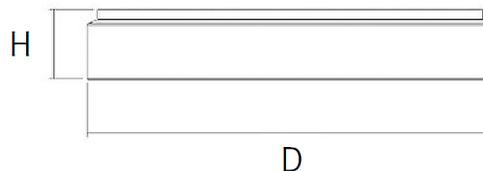

Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 1,073.30 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153632650