

argon linearer Hallentiefstrahler 6540, 300W, DALI

Art. Nr: 6540.30040.120.80d

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Industrielleuchte


Maße (Angabe in mm):

A1: 325 / H1: 60 / L1: 680 /

Gewicht: 8.6 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silbergrau (RAL 9006)

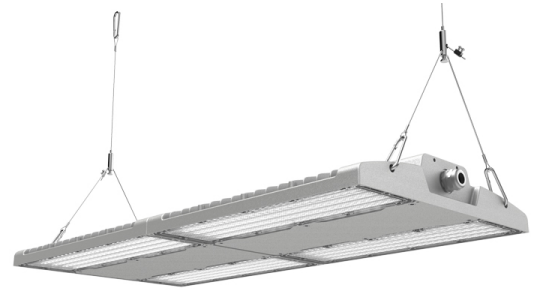

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30 bis +50 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonat

Leistungsaufnahme: 300 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 51486 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI > 80

Lebensdauer: 80.0000 h (L80/B10)

Ausstrahlwinkel: 120 °

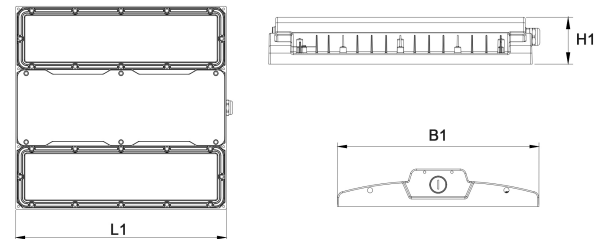

Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F


Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 1,179.70 € Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153602066

Bemerkungen:

Optionale Ausstrahlwinkel, Montagebügel
für Wand-/Deckenmontage

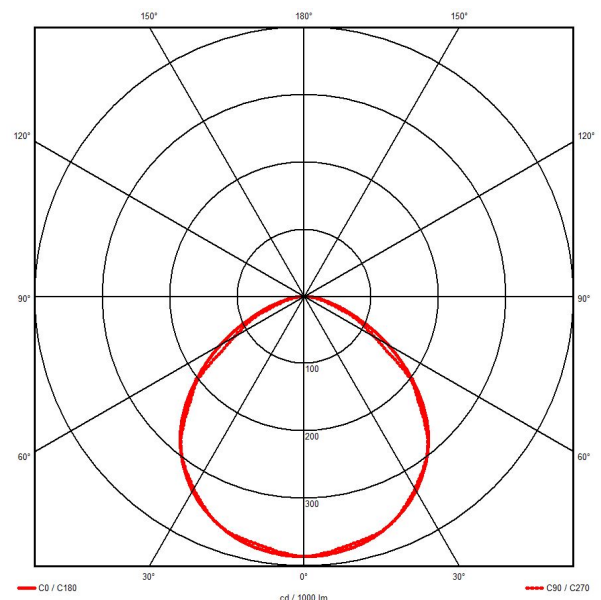

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de