

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 175 / H1: 52 /

Deckenausschnitt: 145-160 mm

Gewicht: 0.4 kg

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9016)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0,00 bis +45,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung mit weißem Reflektor

Leistungsaufnahme: 20 W

Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K

Lichtstrom: 2090 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L70 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90° °

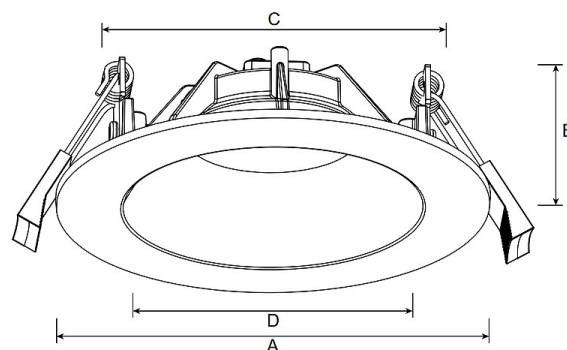

Prüfungen:

Schutzart: IP44

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: \$ 81.50 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153617985

Bemerkungen:

Umstellbare Lichtfarbe auf 3000K /4000K oder 5700K

