
D
H


150°
180°
150°
120°
120°
90°
90°
60°
60°
30°
0°
30°
50
100
150
200
250
C0 / C180
C90 / C270
cd / 1000 lm

argon Opalglasleuchte, Multiwatt 10/15/22 Watt, LED

Art. Nr: O30Ma.MWCW.PM.T0W4

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper
Montageart: Decken-/Wand-/Aufbauleuchte
Maße (Angabe in mm):
A1: 390 / D1: 390 / H1: 115 / L1: 390 /
Gewicht: 0.72 kg
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

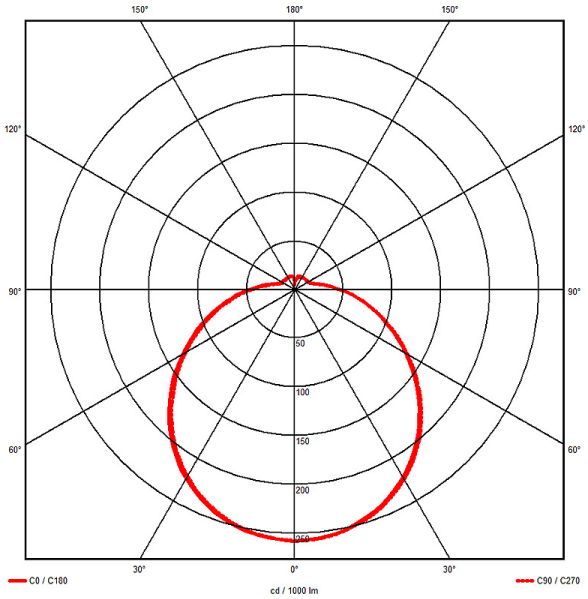Elektrotechnik:
Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Tageslichtsensor
Netzfrequenz: 50-60 Hz
Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -30,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:
Optisches System: opale Abdeckung aus PMMA
Leistungsaufnahme: 10/15/22 W
Farbtemperatur: 3000/4000 K
Lichtstrom: 930-2000 lm
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)
Binning: SDCM<3
Ausstrahlwinkel: 120° °

Prüfungen:
Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK03
Energieeffizienzklasse: F
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: 98.90 ¬ Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153609621

Bemerkungen:
Lichtfarbe am Treiber einstellbar/ Optional Notlichtkit oder Sensor Kit
O30S:
3000K 10W – 930lm / 15W – 1300lm
4000K 10W – 1000lm / 15W – 1400lm

O30M:
3000K 10W – 930lm / 15W – 1300lm / 22W – 1850lm
4000K 10W – 1000lm / 15W – 1400lm / 22W – 2000lm

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257 9 88 90-0 · Fax 05257 9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de
Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.