

argon Downlight DO20, 12-25 Watt, LED, breitstrahlend

Art. Nr: DO20Ma.MW94.AFB.S1S5

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):


D1: 172 / H1: 90 /

Deckenausschnitt: 150-165 mm

Gewicht: 0.7 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silber (RAL 9006)

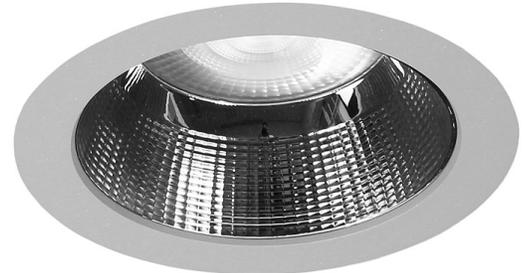

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 200-240 V

Umgebungstemperatur: -20° bis +45° °C

Lichttechnik:

Optisches System: Alureflektor facettiert

Leistungsaufnahme: 12-25 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 1552-3208 lm


Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000 h (L90 B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 60° °

Blendbegrenzung: UGR<19

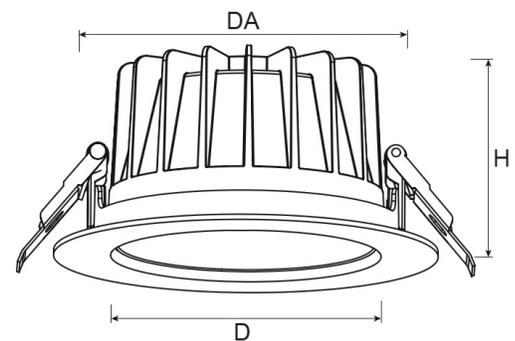

Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30s

Bruttopreis: 97.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153614519

Bemerkungen:

DA: 150-165 mm (bis 223mm mit EW-Ring)

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de