argon Hallentiefstrahler HT95, 100-200 Watt, LED

Art. Nr: HT95a.MW84.120.A4B6

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage
Maße (Angabe in mm):
A1: 364 / D1: 364 / H1: 166 / L1: 364 /
Gewicht: 3.2 kg
Material: Aluminium
Farbe: Schwarz (RAL 9005)

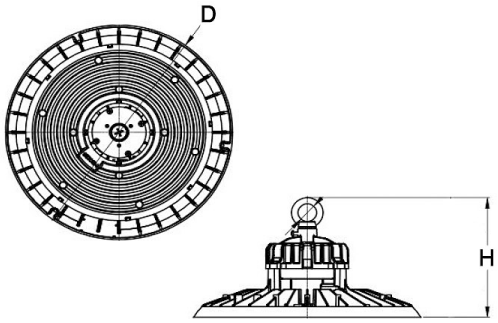

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Analog (1-10V)
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz
Netzspannung: 220-240 V
Umgebungstemperatur: -30,00 bis +50,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonat
Leistungsaufnahme: 100-200 W
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtstrom: 19000-36000 lm
Lichtverteilung: direkt strahlend
Farbwiedergabe: CRI>80
Lebensdauer: 100.000h (L70 / B10)
Binning: SDCM<3
Ausstrahlwinkel: 120 °

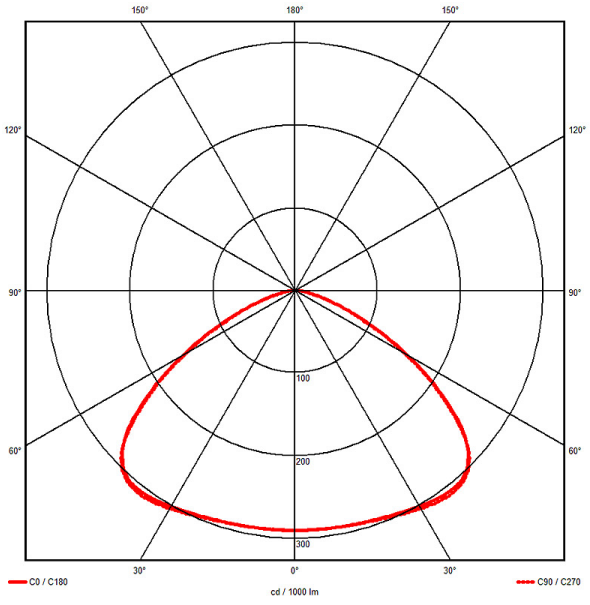

Prüfungen:

Schutzart: IP65
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK08
Energieeffizienzklasse: B
Länderkennzeichnung: CE
Sicherheitskennzeichen: F
Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s
Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen
Bruttopreis: 559.30 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)
EAN: 4058153618036

Bemerkungen:

Optional Montagebügel für Wand-/Deckenmontage

argon lighting GmbH · Zieglerstraße 19 · 33161 Hövelhof
Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.