

Art. Nr: AB40Ha.3884.Oi.C0S1

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

D1: 444 / H1: 77 /

Gewicht: 4.3 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silbergrau (RAL 9006)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät Casambi

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0 bis +25 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: Opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 38 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 4338 lm


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 80.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120 °

Blendbegrenzung: 25

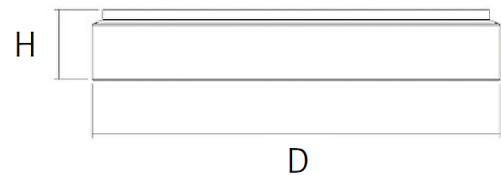

### Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: auf Anfrage Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153631141

