

Art. Nr: AB40a.3183.O.S051

Technische Daten/Bestelldaten**Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

D1: 555 / H1: 77 /

Gewicht: 6.6 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silbergrau (RAL 9006)

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0 bis +25 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 31 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 3524 lm

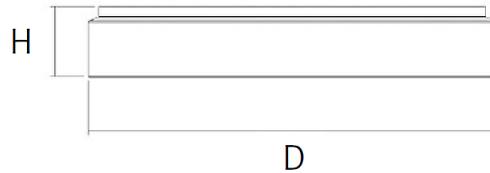
Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 80.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120 °

Blendbegrenzung: 25

**Prüfungen:**

Schutzart: IP40

Schutzklass: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Brutto-preis: 455.40 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153623900

