

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 550 / H1: 62 / L1: 550 /

Gewicht: 6.2 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0,00 bis +25,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 38 W


Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 3800 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM<3

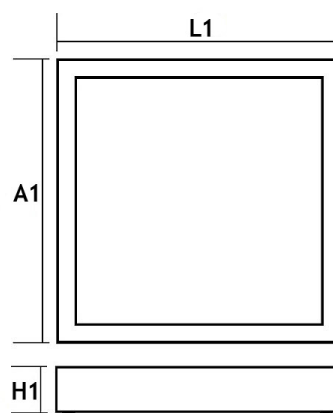

### Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: auf Anfrage Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153633596

### Bemerkungen:

Montageabstände: 284x255, exklusive Seilaufhängung 1.5m

Optional: Tunable White: auf Anfrage / Notlicht: auf Anfrage / Treiber: auf Anfrage 1-10 V