

**Art. Nr:** AB42Sa.3883.O.S0R1**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 550 / H1: 62 / L1: 550 /

Gewicht: 6.2 kg

Material: Stahlblech

Farbe: nach RAL

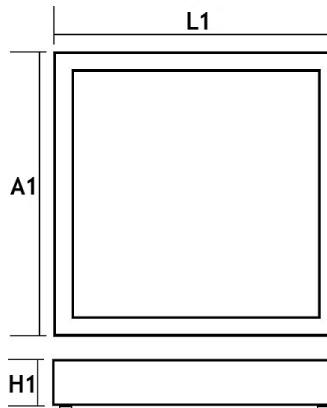
**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0,00 bis +25,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 38 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 3800 lm

Farbwiedergabe: CRI&gt;80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM&lt;3

**Prüfungen:**

Schutzzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: auf Anfrage Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153633688

**Bemerkungen:**

Montageabstände: 284x255, exklusive Seilaufhängung 1.5m

Optional: Tunable White: auf Anfrage / Notlicht: auf Anfrage / Treiber: auf Anfrage 1-10 V