

Technische Daten/Bestelldaten**Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 310 / H1: 62 / L1: 310 /

Gewicht: 2.3 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

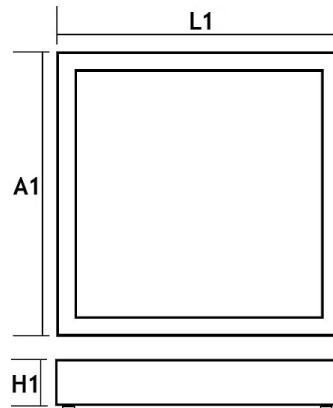
**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: 0,00 bis +25,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 14 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 1290 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B20)

Binning: SDCM<3

Prüfungen:

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: auf Anfrage Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153634098

Bemerkungen:

Montageabstände: 284x255, exklusive Seilaufhängung 1.5m

Optional: Tunable White: auf Anfrage / Notlicht: auf Anfrage / Treiber: auf Anfrage 1-10 V