

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 325 / H1: 43 / L1: 1250 /

Gewicht: 4.5 kg

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9003)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +45,00 C° °C

### Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 30-40 W

Farbtemperatur: 3000/4000 K

Lichtstrom: 3489-4692 lm


Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<4

Ausstrahlwinkel: 90° °

Blendbegrenzung: UGR<19

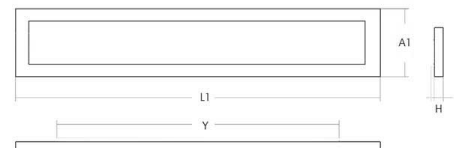

### Prüfungen:

Schutzart: IP54 (raums.)

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK03

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 147.40 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153748436

### Bemerkungen:

Montage mit beiliegender Montageplatte (seitlich abklappbar)

