

Art. Nr: AB60Ma.MW8C.M.D0W5**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 625 / H1: 43 / L1: 625 /

Gewicht: 4.5 kg

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9003)

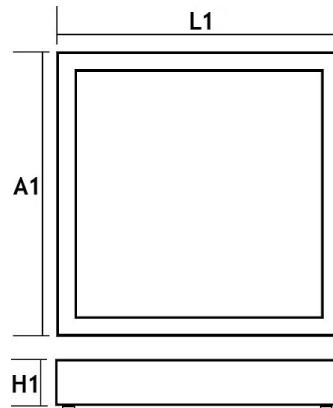
**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +45,00 C° °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 30-40 W

Farbtemperatur: 3000/4000 K

Lichtstrom: 3970-5053 lm

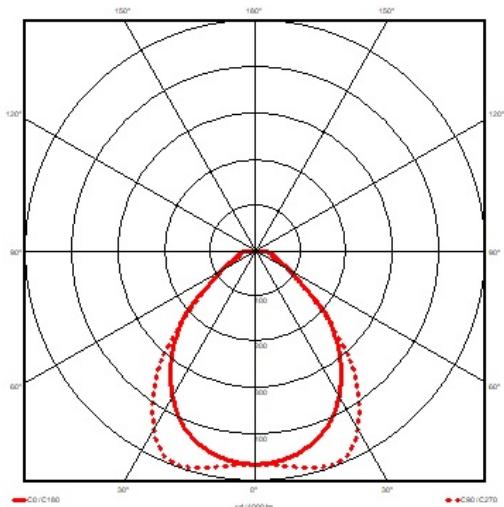
Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<4

Ausstrahlwinkel: 90° °

Blendbegrenzung: UGR<19

**Prüfungen:**

Schutzart: IP54 (raums.)

Schutzklaasse: II

Schlagschutz: IK03

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Brutto-preis: 155.60 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153748429

Bemerkungen:

Montage mit beiliegender Montageplatte (in Längsrichtung rastend)