

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 110 / H1: 74 /

Deckenausschnitt: 90-95 mm

Gewicht: 0.6 kg

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9016)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 200-240 V

Umgebungstemperatur: -20° bis +45° °C

### Lichttechnik:

Optisches System: Abdeckring weiß, element aus Acrylgals

Leistungsaufnahme: 6-14 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 655-1570 lm


Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000 h (L90 B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 36° °

Blendbegrenzung: UGR<19

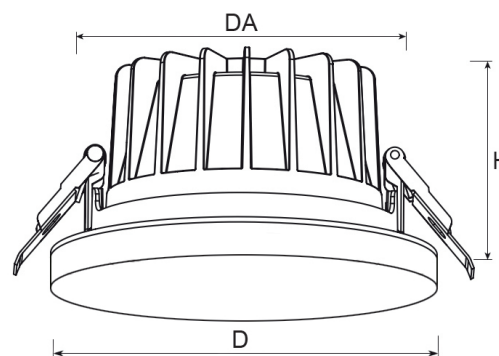

### Prüfungen:

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK06

Energieeffizienzklasse: E

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30s

Bruttopreis: 138.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153750521

### Bemerkungen:

DA: 90-95 mm (bis 140 mm mit EW-Ring)

