

Technische Daten/Bestelldaten**Leuchtkörper**

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 225 / H1: 34 /

Deckenausschnitt: 200-210 mm

Gewicht: 0.8 kg

Material: Aluminium

Farbe: Weiß (RAL 9016)

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 42 W

Farbtemperatur: 3000/4000/5700 K

Lichtstrom: 4580 lm

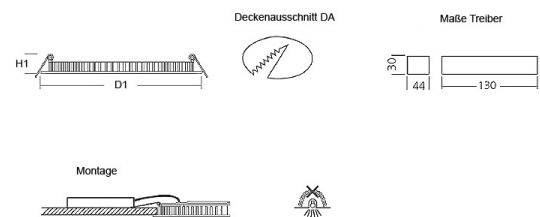
Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 100° °

**Prüfungen:**

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D (4000K) / E (3000K, 5700K)

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 66.10 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153609577

Bemerkungen:

Exkl. Zubehör (Easyconnect Anschlußbox: AB3.2×0,75.200)

Optional: Notlicht möglich

