

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Einbaudownlight

Maße (Angabe in mm):

D1: 60 / D2: 88 / H1: 54 /

Deckenausschnitt: 65-75 mm

Gewicht: 1.2 kg

Material: Aluminium

Farbe: je nach Dekoring (Schwarz, Weiß, Alu, Chrom)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät PhaseCut

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30° bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Aluminiumreflektor

Leistungsaufnahme: 8 W

Farbtemperatur: 2700/3000/4000/6000 K

Lichtstrom: 930 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>90

Lebensdauer: 50.000h (L70 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 60° °

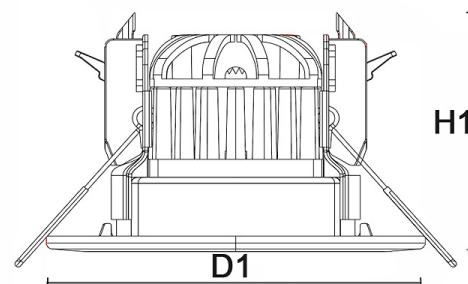

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: II

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: F

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: \$ 32.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153593968

Bemerkungen:

Dekoring werkzeuglos austauschbar,
Schnellmontagebox

