

Art. Nr: EB30Ma.3683.M.D1R1**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Einbau- / Einlege- / Deckenleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 1240 / H1: 84 / L1: 310 /

Material: Stahlblech

Farbe: nach RAL

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -20,00 bis +35,00 °C

Image not found or type unknown

Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatische Abdeckung

Leistungsaufnahme: 36 W

Farbtemperatur: 3000 K

Lichtstrom: 3500 lm

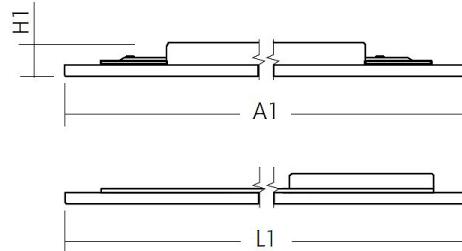
Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 72.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<19

**Prüfungen:**

Schutzart: IP40

Schutzklaasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Brutto-preis: 385.70 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153653235

