

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 190 / H1: 104 / L1: 1332 / Y: 700

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7035)

Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 120-277 AC | 152-300 DC V

Umgebungstemperatur: -25 bis +50°C °C

Lichttechnik:

Optisches System: transparente Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 50-60 W


Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 9000 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Binning: SDCM3

Ausstrahlwinkel: 120° °

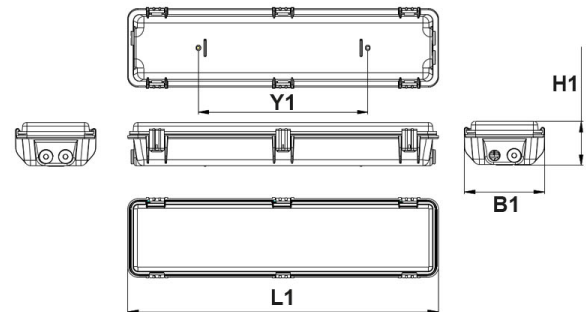

Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: C

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: D

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: auf Anfrage Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

Bemerkungen:

IECEx:

Ex db eb mb IIC T6 Gb (with safty switch)or Ex eb mb IIC T6 Gb

Ex db eb ib mb IIC T5 Gb(EM)

Ex tb IIIC T80°C Db IP66

ATEX:

• II 2G Ex db eb mb IIC T6 Gb

• II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb

• II 2G Ex db eb ib mb IIC T6 Gb (EM)

• II 2G Ex tb IIIC T80°C Db IP66

argon-lighting GmbH · Ziegenstraße 19 · 33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0 · Fax 05257.9 88 90-45 · E-Mail info@argon-lighting.de