

Art. Nr: FL16TSa.1284.TR.S0T9

**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 98 / H1: 79 / H2: 84 / L1: 615 / Y: 110-370

Gewicht: 0.9 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +50,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: PC-Abdeckung mit Nanostruktur

Leistungsaufnahme: 12 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 2070 lm

Farbwiedergabe: CRI&gt;80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM&lt;3

Blendbegrenzung: false

**Prüfungen:**

Schutzart: IP66/IP69

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

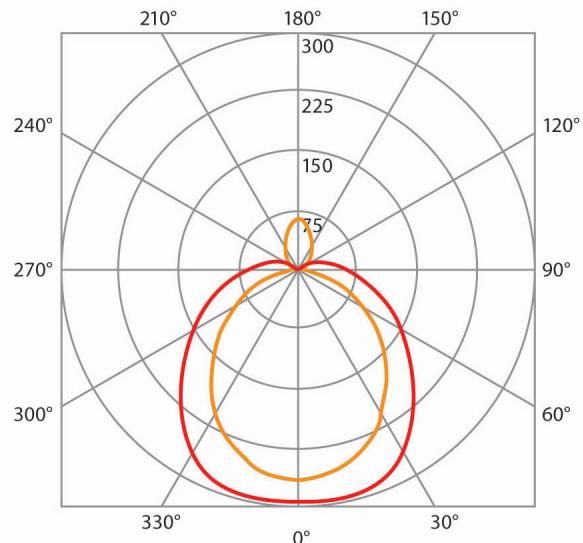
Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 70.00 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153617022

**Bemerkungen:**

Unterteil der Leuchte transparent