

Art. Nr: FL18Ma.2684.PCB.S0G9

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage/Deckenleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 98 / H1: 79 / H2: 84 / L1: 1170 / Y: 420-700

Gewicht: 1.7 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Grau (RAL 7035)



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -25,00 bis +50,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 26 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 3740 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B10)

Binning: SDCM<3

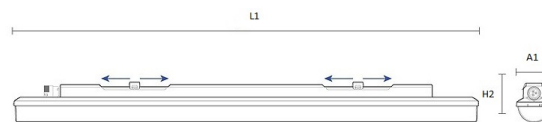

### Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 850 °C - 30 s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 101.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153654553

### Bemerkungen:

Zum Anschließen der Leuchte benötigen Sie zusätzlich die 7118.SVF

