

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte/Einzelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 84 / H1: 120 / L1: 1490 / L2: 1440 / L3: 1390 /

Gewicht: 2 kg

Material: Polycarbonat

Farbe: Opal/Silber



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 100-277 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +40,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (Polycarbonat)

Leistungsaufnahme: 50 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 6500 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L80 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 120° °

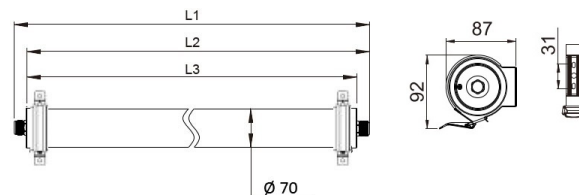

Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK10

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 199.40 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

Bemerkungen:

Inkl. Befestigungsklammern. UL Zertifiziert (für den Nordamerikanis

