

Art. Nr: HT50Sa.9184.PO.D4W6

**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 245 / H1: 60 / L1: 1220 / X: 165 / Y: 1100

Gewicht: 5.5 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -0,00 bis +25,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: PMMA opale Abdeckung

Leistungsaufnahme: 91 W

Farbtemperatur: 4000 K

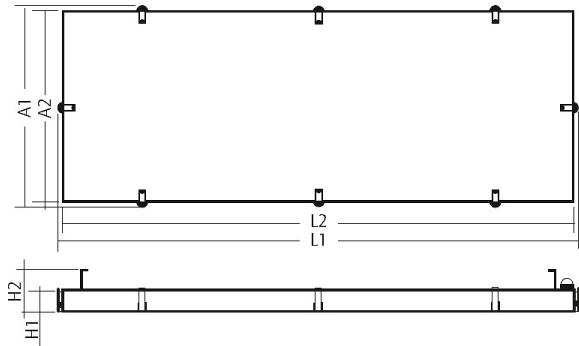
Lichtstrom: 11112 lm

Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI&gt;80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B20)

Binning: SDCM&lt;3

**Prüfungen:**

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 457.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153656281

