

Art. Nr: HT95a.MW84.90.D4B6

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Hallentiefstrahler / Decken- / Pendelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 364 / D1: 364 / H1: 166 / L1: 364 /

Gewicht: 3.2 kg

Material: Aluminium

Farbe: Schwarz (RAL 9005)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50 - 60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +50,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: Polycarbonat

Leistungsaufnahme: 100-200 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 19000-36000 lm


Lichtverteilung: direkt strahlend

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 100.000h (L70 / B10)

Binning: SDCM<3

Ausstrahlwinkel: 90 °

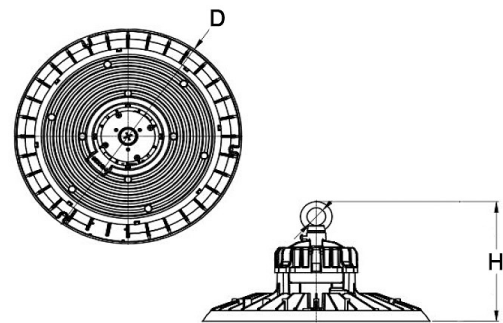

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: B

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 495.10 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153618043

Bemerkungen:

Optional Montagebügel für Wand-/Deckenmontage

