

Art. Nr: RRA6La.4984.MG.D0W6

Technische Daten/Bestelldaten

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/ Deckenleuchte

Maße (Angabe in mm):

A1: 350 / H1: 90 / L1: 1550 / X: 220 / Y: 1220

Gewicht: 10 kg

Material: Stahlblech

Farbe: Weiß (RAL 9003)



Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät DALI

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -0,00 bis +25,00 °C

Lichttechnik:

Optisches System: mikroprismatisches Sicherheitsglas

Leistungsaufnahme: 49 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 4719 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B20)

Binning: SDCM<3

Blendbegrenzung: UGR<19

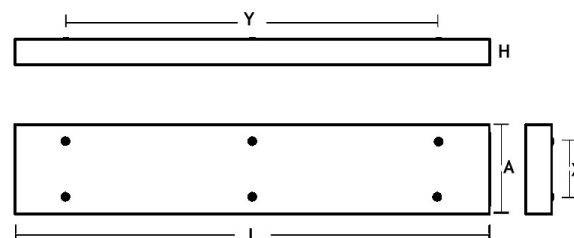

Prüfungen:

Schutzart: IP65

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK02

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 909.90 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153735696

