

## Technische Daten/Bestelldaten

### Leuchtkörper

Montageart: Aufbauleuchte/Einzelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 206 / H1: 149 / L1: 459 /

Gewicht: 6.7 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silber



### Elektrotechnik:

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar

Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +50,00 °C

### Lichttechnik:

Optisches System: opale Abdeckung (PMMA)

Leistungsaufnahme: 120 W

Farbtemperatur: 4000 K


Lichtstrom: 18960 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B50)

Binning: SDCM<5

Ausstrahlwinkel: 151x100° °

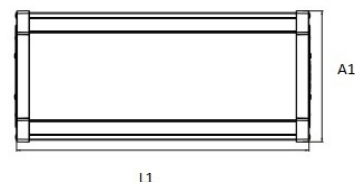

### Prüfungen:

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE

Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 459.10 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153751443

### Bemerkungen:

Inkl. Befestigungsbügel verstellbar

