

**Technische Daten/Bestelldaten****Leuchtkörper**

Montageart: Aufbauleuchte/Einzelmontage

Maße (Angabe in mm):

A1: 206 / H1: 149 / L1: 459 /

Gewicht: 6 kg

Material: Aluminium

Farbe: Silber

**Elektrotechnik:**

Betriebsgerät: LED Betriebsgerät schaltbar


Netzfrequenz: 50-60 Hz

Netzspannung: 220-240 V

Umgebungstemperatur: -30,00 bis +50,00 °C

**Lichttechnik:**

Optisches System: opale Abdeckung (PMMA)



Leistungsaufnahme: 60 W

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtstrom: 9960 lm

Farbwiedergabe: CRI>80

Lebensdauer: 50.000h (L90 / B50)

Binning: SDCM<5

Ausstrahlwinkel: 151x100° °

**Prüfungen:**

Schutzart: IP66

Schutzklasse: I

Schlagschutz: IK08

Energieeffizienzklasse: D

Länderkennzeichnung: CE


Sicherheitskennzeichen: F

Glühdrahtprüfung: 650 °C - 30s

Sonstige Kennzeichen: WEEE-Zeichen

Bruttopreis: 413.80 Euro (exkl. Mehrwertsteuer)

EAN: 4058153751429

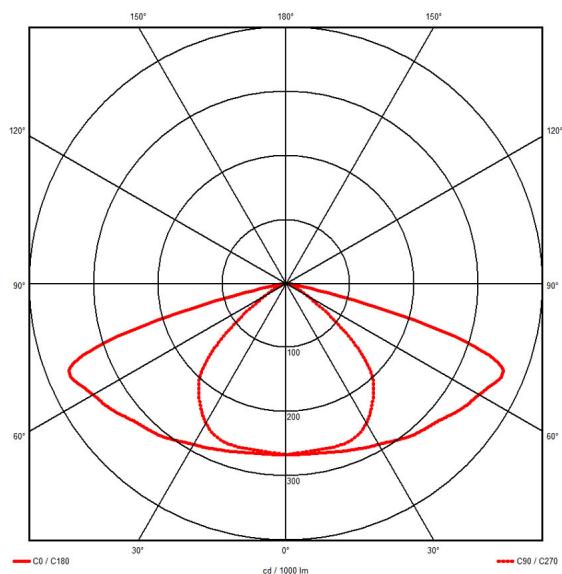**Bemerkungen:**

Inkl. Befestigungsbügel verstellbar