

BAUFORM 2170

2170.3840.DM.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage,
Lichtbandmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 72.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt oder direkt/indirekt
Blendungsbegrenzung: UGR < 19

Zubehör

Seilaufhängung: Y-Seilaufhängung separat zu bestellen
Deckenbaldachin: separat zu bestellen
Verbinder für Lichtbandmontage: separat zu bestellen

Optisches System

MP Mikrop Prismatisch
DM mattes Doppelparabolaster

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK07
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional

Farbe: Grau, Schwarz, RAL-Farben auf Anfrage
Farbwiedergabe: CRI > 90
Lichtfarbe: Tunable White
Notlicht: möglich
Treiber: DALI

2170.3840.MP80/12

2170.3840.MP80


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	L1	Maße			Gewicht
						A1	H	Y	
2170.3840.MP80	4500 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	1490	200	50	1160	5,2
2170.3830.MP80	4280 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	1490	200	50	1160	5,2
2170.4340.MPI.80	5300 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	1490	200	50	1160	5,2
2170.4330.MPI.80	5070 lm	43 W	3000 K	CRI > 80	1490	200	50	1160	5,2
2170.3840.MP80/12	4500 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	1240	200	50	1200	3,9
2170.3830.MP80/12	4280 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	1240	200	50	1200	3,9
2170.4340.MPI.80/12	5300 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	1240	200	50	1200	3,9
2170.4330.MPI.80/12	5070 lm	43 W	3000 K	CRI > 80	1240	200	50	1200	3,9
2170.3140.DM.80	3040 lm	31 W	4000 K	CRI > 80	1316	200	50	1200	4,6
2170.3130.DM.80	2890 lm	31 W	3000 K	CRI > 80	1316	200	50	1200	4,6
2170.4940.DM.80	5800 lm	49 W	4000 K	CRI > 80	1316	200	50	1200	4,8
2170.4930.DM.80	5510 lm	49 W	3000 K	CRI > 80	1316	200	50	1200	4,8

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

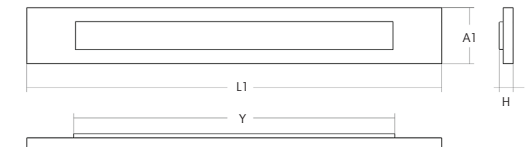


LICHTVERTEILUNGSKURVE DIREKT 43 Watt
(2170.4340.MPI.80)

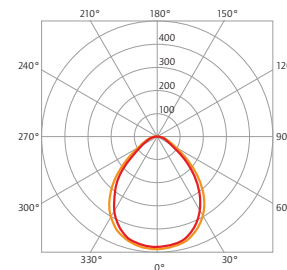

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

LICHTVERTEILUNGSKURVE DIREKT/INDIREKT 43 Watt
(2170.4340.MPI.80)

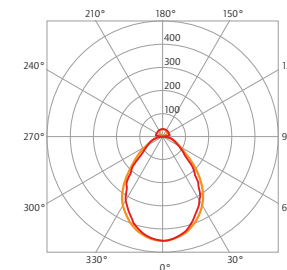

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

