



BAUFORM 2840



2840.6040.OPi.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
 Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Weiß
 Schutzart: IP40

Elektrotechnik
 Vorschaltgerät: integriert
 Netzspannung: 220 - 240 V
 Netzfrequenz: 50 - 60 Hz


Lichttechnik
 Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lichtverteilung: direkt/indirekt
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)

Optisches System
 OP opale Abdeckung

Prüfungen
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör
 Seilaufhängung: 1 Punkt Seilaufhängung (2 m)

Optional
 Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
 Notlicht: auf Anfrage
 Treiber: DALI, 1 - 10 V
 Diffuser: mikrop Prismatisch

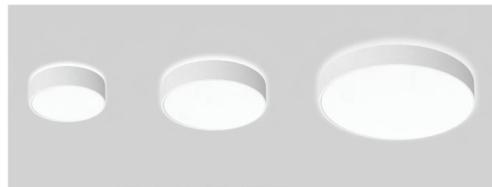

direkt/indirekt strahlend

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D	H	
2840.2430.OPi.80	2582 lm	24 W	3000 K	CRI > 80	450	140	2,2
2840.2440.OPi.80	2650 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	450	140	2,2
2840.6030.OPi.80	5670 lm	60 W	3000 K	CRI > 80	620	140	5,8
2840.6040.OPi.80	5897 lm	60 W	4000 K	CRI > 80	620	140	5,8
2840.11030.OPi.80	10242 lm	110 W	3000 K	CRI > 80	900	160	8,1
2840.11040.OPi.80	10702 lm	110 W	4000 K	CRI > 80	900	160	8,1

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 110 Watt (2840.11040.OPi.80)



Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°





LED AUFBAU-/PENDELLEUCHTE

BAUFORM 2840

Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Maße		Gewicht
					D	H	
2840.2030.OP.80	959 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	300	140	1,2
2840.2040.OP.80	1012 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	300	140	1,2
2840.2430.OP.80	2527 lm	24 W	3000 K	CRI > 80	450	140	2,2
2840.2440.OP.80	2644 lm	24 W	4000 K	CRI > 80	450	140	2,2
2840.6030.OP.80	6418 lm	60 W	3000 K	CRI > 80	620	140	5,8
2840.6040.OP.80	6675 lm	60 W	4000 K	CRI > 80	620	140	5,8
2840.11030.OP.80	12086 lm	110 W	3000 K	CRI > 80	900	160	8,1
2840.11040.OP.80	12569 lm	110 W	4000 K	CRI > 80	900	160	8,1

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm; Gewicht in kg



2840.7040.OP.80



Farboptionen:



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Weiß
 Schutzart: IP40

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
 Spannung: 220 - 240 V
 Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
 Lichtverteilung: direkt

Zubehör

Seilaufhängung: 2840.DB
 (3 Punkt 1 Abhängung inkl. Deckenbaldachin)

Optisches System

OP opaler Diffuser

Prüfungen

Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Optional


Farbe: RAL-Farben auf Anfrage
 Notlicht: auf Anfrage
 Treiber: DALI, 1 - 10 V
 Diffuser: mikroprismatisch



direkt strahlend



LICHTVERTEILUNGSKURVE 60 Watt
 (2870.6040.OP.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C.0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C.90° - 270°

