


BAUFORM 2870/2872

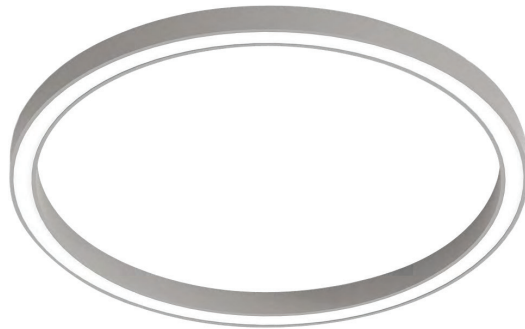

2870.3830.OP.80

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Silbergrau

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 ~ 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

OP opale Abdeckung

Seilaufhängung und Deckenbaldachine sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör).

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

2870.SA.1000 Seilaufhängung 1000 mm
2870.SA.1500 Seilaufhängung 1500 mm
2870.SA.2000 Seilaufhängung 2000 mm
2870.SA.3000 Seilaufhängung 3000 mm
2870.DB.2000 Deckenbaldachin rund,
Durchmesser 80 mm

2870.DBQ.2000 Deckenbaldachin
quadratisch, 80 x 80 mm

Optional

Farbe: Weiß, Schwarz, andere RAL-Farben auf Anfrage
Lichtverteilung: direkt/indirekt
Treiber: DALI
Lichtfarbe: Tunable White

Unterscheidung der Bauformen

2870: Aufbauhöhe von 80 mm und Profildicke von 75 mm
2872: Aufbauhöhe von 120 mm und Profildicke von 140 mm




Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	D1	Maße D2	H	Gewicht
Aufbauversion								
2870.3830.OP.80	3299 lm	38 W	3000 K	CRI > 80	600	450	80	3,8
2870.3840.OP.80	3446 lm	38 W	4000 K	CRI > 80	600	450	80	3,8
2870.5230.OP.80	4613 lm	52 W	3000 K	CRI > 80	800	650	80	6,8
2870.5240.OP.80	4818 lm	52 W	4000 K	CRI > 80	800	650	80	6,8
2870.7930.OP.80	7107 lm	79 W	3000 K	CRI > 80	1100	950	80	7,7
2870.7940.OP.80	7475 lm	79 W	4000 K	CRI > 80	1100	950	80	7,7
2870.9930.OP.80	9124 lm	99 W	3000 K	CRI > 80	1450	1300	80	13,4
2870.9940.OP.80	9531 lm	99 W	4000 K	CRI > 80	1450	1300	80	13,4
Pendelversion								
2872.4330.OP.80	4294 lm	43 W	3000 K	CRI > 80	700	420	120	4,2
2872.4340.OP.80	4485 lm	43 W	4000 K	CRI > 80	700	420	120	4,2
2872.5630.OP.80	5732 lm	56 W	3000 K	CRI > 80	900	620	120	7,2
2872.5640.OP.80	5988 lm	56 W	4000 K	CRI > 80	900	620	120	7,2
2872.7930.OP.80	8397 lm	79 W	3000 K	CRI > 80	1200	920	120	8,1
2872.7940.OP.80	8771 lm	79 W	4000 K	CRI > 80	1200	920	120	8,1
2872.9230.OP.80	9721 lm	92 W	3000 K	CRI > 80	1400	1120	120	14,1
2872.9240.OP.80	10154 lm	92 W	4000 K	CRI > 80	1400	1120	120	14,1

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

LICHTVERTEILUNGSKURVE 99 Watt
(2870.9940.OP.80)

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

