

ABGELENDETE OPALGLASLEUCHTE

175

BAUFORM 5221K1/5221K2/5221K3/5221K4/5221K5



5221K2.2240.TO.80
mit Chrompendel

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage
Material: Triplex Opalglas/Polycarbonat Abdeckung
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Befestigung: Pendelstange aus Chrom
Durchmesser: Ø 200, 300, 400, 500, 600 mm

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtverteilung: direkt

Optisches System

TO Triplex Opalglas

Prüfungen

Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

Zubehör

Stangenaufhängung: /W Weißlack /M Messing /E Edelstahl
Standard: Pendel aus Edelstahl in der Länge 800 mm (L4)

Optional

Optisches System: Polycarbonat auf Anfrage
Treiber: dimmbar 1 - 10 V, DALI auf Anfrage
Befestigung: auch mit Seilpendel verfügbar



5221K1.940.TO.80/M
mit Messingpendel


Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Durchmesser	Länge	Gewicht
5221K1.930.TO.80	950 lm	9 W	3000 K	CRI > 80	200	L1-L5	1,8
5221K1.940.TO.80	1000 lm	9 W	4000 K	CRI > 80	200	L1-L5	1,8
5221K2.2230.TO.80	2610 lm	22 W	3000 K	CRI > 80	300	L1-L5	3,1
5221K2.2240.TO.80	2760 lm	22 W	4000 K	CRI > 80	300	L1-L5	3,1
5221K3.2930.TO.80	3430 lm	29 W	3000 K	CRI > 80	400	L1-L5	5,0
5221K3.2940.TO.80	3620 lm	29 W	4000 K	CRI > 80	400	L1-L5	5,0
5221K4.4430.TO.80	5170 lm	44 W	3000 K	CRI > 80	500	L1-L5	6,4
5221K4.4440.TO.80	5450 lm	44 W	4000 K	CRI > 80	500	L1-L5	6,4
5221K5.5130.TO.80	5970 lm	51 W	3000 K	CRI > 80	600	L1-L5	7,0
5221K5.5140.TO.80	6290 lm	51 W	4000 K	CRI > 80	600	L1-L5	7,0

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg




5 JAHRE GARANTIE

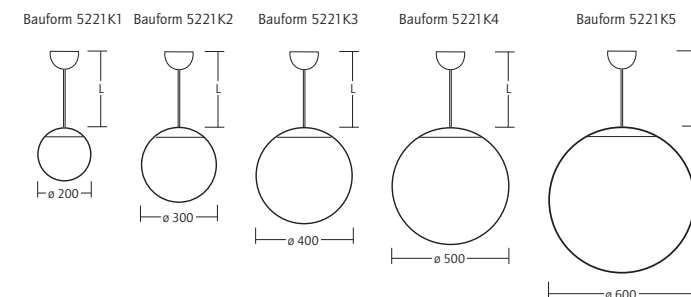

L1 = 200
L2 = 400
L3 = 600
L4 = 800
L5 = 1000

LICHTVERTEILUNGSKURVE 22 Watt
(5221K2.2240.TO.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°



www.argon-lighting.de/led-opalglasleuchten/bauform-5221k1-5221k5

