


## BAUFORM 6011P



6011p.5040.MP80

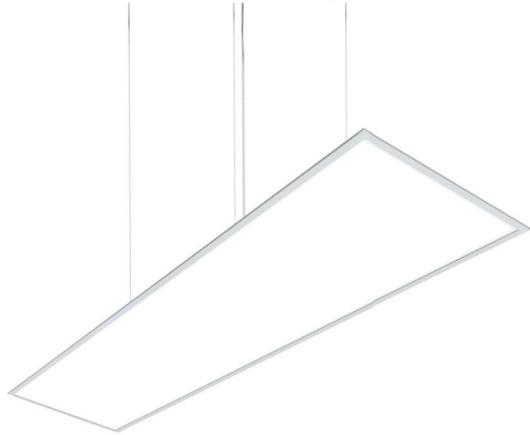

### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Montageart: Pendelmontage  
 Material: extrudiertes Aluminium  
 Farbe: Weiß  
 Maße Baldachin: 480 x 100 x 43 mm (L x B x H)  
 Pendellänge: 1500 mm

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät: im Baldachin integriert  
 Spannung: 220 - 240 V  
 Umgebungstemperatur: -20°C bis + 45°C

#### Lichttechnik

Lampentyp: LED  
 Farbwiedergabe: CRI > 80  
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)  
 Lichtverteilung: direkt/indirekt (70%/30%)  
 Ausstrahlwinkel: 110° (dir./indir)  
 Blendungsbegrenzung: UGR<19

#### Optisches System

TR Transparente PMMA Abdeckung  
 MP Mikropismatische Abdeckung

#### Prüfungen

Schutzart: IP20  
 Schutzklasse: I  
 Schlagschutz: IK02  
 Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

**Optional**  
 Treiber: DALI

Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	A	Maße L	H	Gewicht
6011p.5030.MP80	4350 lm	50 W	3000 K	CRI > 80	300	1200	16,5	4,5
6011p.5040.MP80	4950 lm	50 W	4000 K	CRI > 80	300	1200	16,5	4,5

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg




indirekter Lichtanteil



direkt und indirekt strahlend

LICHTVERTEILUNGSKURVE 50 Watt  
 (6011p.5040.MP80)

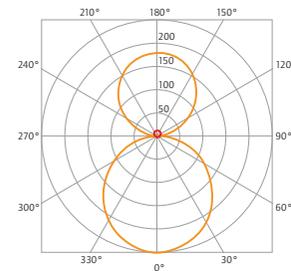

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°  
 ■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

