



BAUFORM 6014



6014.1630.OP.81


TECHNISCHE DATEN

- Leuchtkörper**
Montageart: Einbaumontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß
- Elektrotechnik**
Betriebsgerät: extern
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Lichttechnik**
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: RA > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L70 B20)
Lichtverteilung: direkt
- Optisches System**
OP Opale PMMA Scheibe
- Prüfungen**
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschut: IK02
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A
- Zubehör**
Easyconnect Anschlußbox: AB.2x0,75.200
- Optional**
Notlicht: möglich
Treiber: DALI



Art.-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	D	H	Maße Deckenausschnitt	Gewicht
6014.1630.OP.81	1400 lm	16 W	3000 K	CRI > 80	224	21	210	0,7
6014.1640.OP.81	1500 lm	16 W	4000 K	CRI > 80	224	21	210	0,7
6014.2040.OP.81	1750 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	240	21	230	0,8

Technische Änderungen vorbehalten Maßangaben in mm; Gewicht in kg

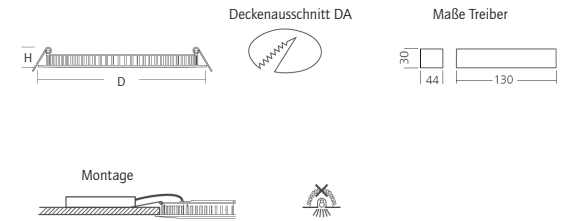

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Beschreibung
AB.2x0,75.200	Anschlußbox Easyconnect




Treiber



Easyconnect - schneller Anschluß der Panels über eine Steckklemme mit Zugentlastung/ Durchgangsverdrahtung

LICHTVERTEILUNGSKURVE 16 Watt (6014.1640.OP.81)

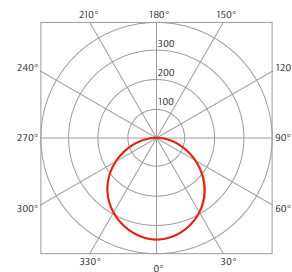

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

