

## BAUFORM 6690



6690HE.2140.OP.80

### TECHNISCHE DATEN

#### Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage  
Lichtbandmontage  
Material: Aluminium  
Farbe: Weiß

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert  
Spannung: 220 - 240 V  
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

#### Lichttechnik

Lampentyp: LED  
Farbwiedergabe: CRI > 80  
Lebensdauer: 54.000 Std. (L80 B10)  
Ausstrahlwinkel: 90°  
Lichtverteilung: direkt, direkt/indirekt

#### Optisches System

OP opale Abdeckung

Seilaufhängung ist nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör).

#### Prüfungen

Schutzart: IP40  
Schutzklasse: I  
Schlagschutz: IK 02  
Energieeffizienzklasse: A++/A+/A

#### Zubehör

6690.EK Endkappe Metall schraubenlos  
6690.SA.1500 Seilaufhängung 1500 mm  
6690.ZU Zuleitung 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
6690.VB Linienverbinder

#### Optional

Farbe: Schwarz, Grau, RAL-Farben auf Anfrage  
Lichtfarbe: 2700 K/6000 K, Tunable White  
Treiber: DALI, Steuerung per Casambi  
Farbwiedergabe: CRI > 90  
Ausstrahlwinkel: 30°, 60°, Asymmetrisch, doppelt asymmetrisch  
Linienverbinder: 90°, 120°, 135°, T-Verbinder, X-Verbinder


Art-Nr.	Lichtstärke (netto)	Leistung	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	L1	Maße A1	H1	Gewicht
6690HE.1040.OP.80	1249 lm	10 W	4000 K	CRI > 80	562	64	72	1,5
6690HE.1030.OP.80	1186 lm	10 W	3000 K	CRI > 80	562	64	72	1,5
6690HE.2140.OP.80	2497 lm	21 W	4000 K	CRI > 80	1122	64	72	3,0
6690HE.2130.OP.80	2372 lm	21 W	3000 K	CRI > 80	1122	64	72	3,0
6690HE.3140.OP.80	3746 lm	31 W	4000 K	CRI > 80	1682	64	72	4,4
6690HE.3130.OP.80	3558 lm	31 W	3000 K	CRI > 80	1682	64	72	4,4
6690HO.2040.OP.80	2315 lm	20 W	4000 K	CRI > 80	562	64	72	1,5
6690HO.2030.OP.80	2199 lm	20 W	3000 K	CRI > 80	562	64	72	1,5
6690HO.4140.OP.80	4629 lm	41 W	4000 K	CRI > 80	1122	64	72	3,0
6690HO.4130.OP.80	4397 lm	41 W	3000 K	CRI > 80	1122	64	72	3,0
6690HO.6140.OP.80	6944 lm	61 W	4000 K	CRI > 80	1682	64	72	4,4
6690HO.6130.OP.80	6596 lm	61 W	3000 K	CRI > 80	1682	64	72	4,4

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm; Gewicht in kg



Farboptionen:

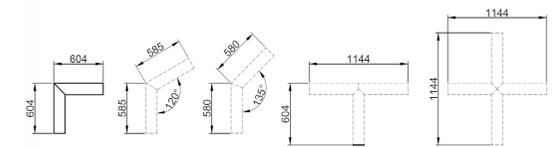


Verbinder



Baldachin

LICHTVERTEILUNGSKURVE 61 Watt (6690HO.6140.OP.80)



■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°  
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

