7. August 2025

EINLEUCHTENDE ARGUMENTE

Auslaufartikel / Restposten

Restposten-Liste Stand: Donnerstag, 7. August 2025

Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich brutto per Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise stellen lediglich eine Preisempfehlung dar. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Mit dem Erscheinen dieser Bruttopreisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Auf die angegebenen Bruttopreise sind die in der Konditionsvereinbarung angegebenen Rabattsätze anwendbar.

Ein in dieser Liste aufgeführtes Produkt stellt keine Liefergarantie in jeder beliebigen Menge dar. Die angegebene Lagermenge eines Artikels entspricht der endgültigen Anzahl an Artikeln die schnell und zu diesem Preis lieferbar sind. Zwischenverkauf vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

AUSLAUFARTIKEL UND RESTPOSTEN

In dieser Liste werden Leuchten angeboten, bei denen es sich um Auslaufartikel oder Restbeständen aus Projektbestellungen handelt. Alle Leuchten werden zu Sonderkonditionen angeboten und sind technisch vollkommen in Ordnung.

Bei den angegebenen Stückzahlen handelt es sich um die genaue Stückzahl, die zu diesem Preis verfügbar ist. Teilweise können die Artikel auf Wunsch zu anderen Konditionen noch nachgeliefert werden.

Ein Versand der in dieser Liste aufgeführten Leuchten ist in der Regel innerhalb von maximal 24 Stunden möglich!

Bauform 2880m



>30%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	schwarz
Montageart:	Pendelleuchte
Schutzart:	IP 20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80)
Umgebungstemp.:	-10 bis +40°C
Sie benötigen:	1x Ring, 1x, Deckenbaldachin, 1x Treiber, 3x Seilaufhängungen

Leuchtenringe

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	D2	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880m.7040.OPu.00/05	70W	4000K	3498 lm	1100	1052	25	~~842,05 €~~	24	589,44 €
2880m.9540.OPu.00/05	95W	4000K	4664 lm	1450	1402	48	~~1.097,00 €~~	26	767,90 €

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880.DB.420/05	Deckenbaldachin rund, Ø 420 mm, Gehäuse aus Aluminium, schwarz	-	0	81,84 €
2880.100W	Treiber für Bauform 2880, 100W, 24V DC	~~71,00 €~~	16	56,80 €
2880.SA.2000	Seilaufhängung, Länge 2000mm (1 Stück)	~~14,00 €~~	0	11,20 €
2880.SAE.4000	Seilaufhängung, Länge 4000 mm, Einzelseil mit Deckenbefestigung	~~13,53 €~~	80	10,82 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 2590



>50%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Alminium
Farbe:	silbergrau
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP 40
Austrahlwinkel:	120°
Lichtverteilung:	direkt strahlend

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2590.3530.OP.80a/06	35W	3000K	2900 lm	400	68		~~86,00 €~~	27	43,00 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6011e

Technische Daten



Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 600)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19 (4H/2H)
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +45°C

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6011e.4030.OK.02	40W	3000K	4600 lm	595	595	9	~~88,62 €~~	122	26,59 €
6011e.4040.OK.02	40W	4000K	4750 lm	595	595	9	~~88,62 €~~	3	26,59 €

exkl. Treiber

technische Änderungen vorbehalten

technische Änderungen vorbehalten

Bauform HI30/HI47



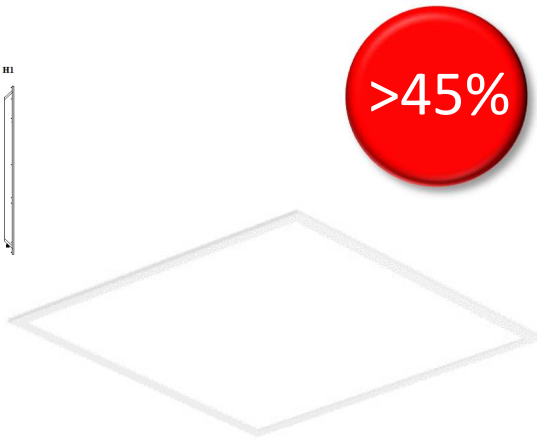

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 625)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-10 bis +40°C

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
HI30.MW84.M.S1W1	30W	4000K	5000 lm	620	620	32	~~90,00 €~~	>1000	43,16 €
HI47.MW84.M.S1W1	47W	4000K	7490 lm	620	620	32	~~90,00 €~~	>1000	49,83 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6054



Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlegeleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	>50.000 Stunden
Blendungsbegrenzung:	UGR <19

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6054.3630.PR.81	36W	3000K	3900 lm	622	622	41	~~179,56 €~~	34	35,91 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6023

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h(L70)



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6023.1840.OP.80	18W	4000K	1650 lm	318	300	30	~~172,81 €~~	13	43,20 €

Seilaufhängungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
3110n.SA2.1500/Y	Y-Seilaufhängung, Länge: 1500mm, Y-Aufhängung: 370mm (1 Set)	~~15,51 €~~	112	9,31 €

Bauform 6014

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	40.000h (L70 B20)
Umgebungstemp.:	0 bis +25°C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6014.1630.OP.81	16	3000K	1400 lm	224	21	210	~~39,71 €~~	82	19,86 €
6014.2040.OP.81	20	4000K	1875lm	240	21	230	~~56,76 €~~	123	28,38 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6132

>50%

Technische Daten



Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP43
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L80/B10)

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6132.1840.OPW.81	18	4000K	1640 lm	170	87	155	~~70,12 €~~	25	35,06 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6151c / 6153c



>50%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß (RAL 9003) / Schwarz (RAL 9005)
Montageart:	Einbaudownlight
Schutzart:	IP54
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L80/B20)
Optisches System:	facettierter Reflektor mit Kunststofflinse

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6151c.1830.FA.00	18W	3000K	2020 lm	145	78	120-130	~~49,90 €~~	100	24,95 €
6153c.2530.FA.00	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	~~55,50 €~~	57	27,75 €
6153c.2530.FA.00/05	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	~~55,50 €~~	49	27,75 €

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
KGPCC21W250-500CG	Treiber für Bauform 6151C, 13W - 25W, 250mA - 500mA	~~8,90 €~~	206	7,57 €
KGPCC30W500-700CG	Treiber für Bauform 6153C, 25W - 30W, 500mA - 700mA	~~9,90 €~~	106	8,42 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6192



>70%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6192.2630.AO.81	26W	3000K	2000 lm	215	102	190	~~99,75 €~~	25	29,93 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6390



>50%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP65 raumseitig
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L70/B20)
Ausstrahlwinkel:	36°

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6390.840.FA.81/onoff	8W	4000K	815 lm	80	30	68-78	~~34,60 €~~	13	15,80 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6427



>50%

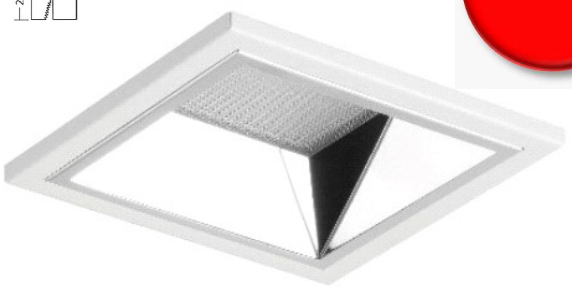

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6427.2540.PR.81	25W	4000K	2450 lm	215	217	107	~~156,09 €~~	15	78,05 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6430

Technische Daten



>50%

Leuchtkörper:	Aluminium / PMMA
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Blendungsbegrenzung:	UGR <19
Lebensdauer:	50.000 h (L70 B20)
Austrahlwinkel:	40-80°

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6430.2430.AO.81	24W	3000K	1830	220	98	200	~~43,88 €~~	11	21,94 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6802

Technische Daten



>80%

Leuchtkörper:	extrudiertes Aluminium
Farbe:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)
Montageart:	3-Phasen Stromschienenstrahler
Farbwiedergabe:	CRI>83
Ausstrahlwinkel:	40°

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6802.3140.AO.80	31W	4000K	2700 lm	103	190	332	~~166,31 €~~	35	33,26 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6840i



Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß oder Schwarz
Montageart:	Stromschienenstrahler / Deckenmontage
Schutzart:	IP20

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6840i.3035.24.80/90	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	~~102,63 €~~	37	41,05 €
6840i.3035.24.80/905	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	~~102,63 €~~	44	41,05 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 5280e

Technische Daten

Leuchtkörper:	Abdeckung Polycarbonat & Armatur als Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckenleuchte/Wandleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	20.000h



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
5280e.1340.PM.80	13W	4000K	975 lm	280	90		~~36,74 €~~	30	13,90 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 5350a



Technische Daten

Leuchtkörper:	Abdeckung Polycarbonat & Armatur als Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Decken-/Wandleuchte
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP20/IP44
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B50)

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
5350a.2440.PM.80	24W	4000 K	1680 lm	328	75		~~26,84 €~~	177	13,42 €
5350a.2440.PM.80/44	24W	4000 K	1680 lm	328	75		~~26,84 €~~	177	14,45 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 7114



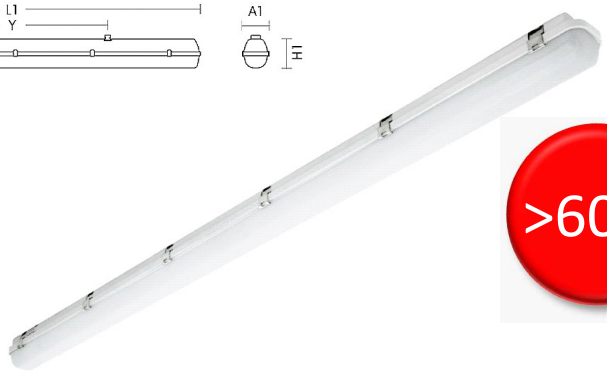

Technische Daten

Leuchtkörper:	opale Abdeckung (Polycarbonat)
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbauleuchte/Einzelmontage
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	35.000 (L70/B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +45°C

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114.4840.PC.80/IN	48W	4000K	4560 lm	130	1260	93	~~115,51 €~~	322	46,20 €
7114.7040.PC.80/TD	70W	4000K	6640 lm	130	1560	93	~~128,33 €~~	11	51,33 €

TD = Tridonic Treiber

technische Änderungen vorbehalten

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten



Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +40°C

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114n.7040.PC.80	70W	4000K	9100 lm	130	93	1560	~~72,00 €~~	13	36,00 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 7140

Technische Daten



Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte Durchgangsverdrahtet
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7140.2940.OP.80	29W	4000K	4000 lm	67	1216	69	~~77,99 €~~	12	31,20 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6560

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Montageart:	Hallentiefstrahler
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h



Abb. ähnlich

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.20040.AO.80a	200W	4000K	28000 lm	265	337	-	~~440,80 €~~	50	110,21 €

technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.FA.120	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	~~21,40 €~~	139	6,42 €
6560.FA.60	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	~~21,40 €~~	151	6,42 €
6560.FA.90	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	~~22,95 €~~	59	6,89 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 7714

Technische Daten

Leuchtkörper:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbau-/Einbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP20 (7711 = IP44)
Notlichtfunktion:	>3 Stunden
Umgebungstemp.:	0 bis +40°C

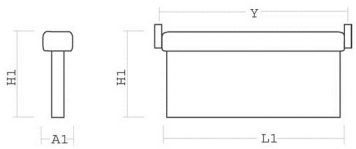

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7714.240.PC.KE	2.8W						~~74,80 €~~	4	29,92 €

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7714.PI.LI	argon Piktogramm mit Pfeil nach links für die Bauform 7714	~~2,50 €~~	397	0,75 €
7714.PI.RE	argon Piktogramm mit Pfeil nach rechts für die Bauform 7714	~~2,50 €~~	404	0,75 €
7714.PI.UN.L	argon Piktogramm Pfeil nach unten (L) für Bauform 7714	~~2,50 €~~	478	0,75 €
7714.PI.UN.R	argon Piktogramm Pfeil nach unten (R) für Bauform 7714	~~2,50 €~~	358	0,75 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6013s

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 625)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
	exkl. Treiber

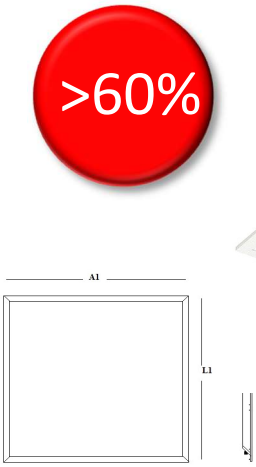

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)

Stand: 07.08.2025

GESCHÄFTSADRESSE:
Zieglerstraße 19
33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0
Fax 05257.9 88 90-45
E-Mail info@argon-lighting.de
Web www.argon-lighting.de