

12. Juni 2025



EINLEUCHTENDE ARGUMENTE

Auslaufartikel / Restposten

Restposten-Liste Stand: Donnerstag, 12. Juni 2025

Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich brutto per Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise stellen lediglich eine Preisempfehlung dar. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Mit dem Erscheinen dieser Bruttopreisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Auf die angegebenen Bruttopreise sind die in der Konditionsvereinbarung angegebenen Rabattsätze anwendbar.

Ein in dieser Liste aufgeführtes Produkt stellt keine Liefergarantie in jeder beliebigen Menge dar. Die angegebene Lagermenge eines Artikels entspricht der endgültigen Anzahl an Artikeln die schnell und zu diesem Preis lieferbar sind. Zwischenverkauf vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.





AUSLAUFARTIKEL UND RESTPOSTEN

In dieser Liste werden Leuchten angeboten, bei denen es sich um Auslaufartikel oder Restbeständen aus Projektbestellungen handelt. Alle Leuchten werden zu Sonderkonditionen angeboten und sind technisch vollkommen in Ordnung.


Bei den angegebenen Stückzahlen handelt es sich um die genaue Stückzahl, die zu diesem Preis verfügbar ist. Teilweise können die Artikel auf Wunsch zu anderen Konditionen noch nachgeliefert werden.

Ein Versand der in dieser Liste aufgeführten Leuchten ist in der Regel innerhalb von maximal 24 Stunden möglich!

Bauform 2880m

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	schwarz
Montageart:	Pendelleuchte
Schutzart:	IP 20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80)
Umgebungstemp.:	-10 bis +40°C
Sie benötigen:	1x Ring, 1x, Deckenbaldachin, 1x Treiber, 3x Seilaufhängungen



>30%

Leuchtenringe

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	D2	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880m.7040.OPu.00/05	70W	4000K	3498 lm	1100	1052	25	842,05 €	24	589,44 €
2880m.9540.OPu.00/05	95W	4000K	4664 lm	1450	1402	48	1.097,00 €	26	767,90 €

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör



Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880.DB.420/05	Deckenbaldachin rund, Ø 420 mm, Gehäuse aus Aluminium, schwarz	-	0	81,84 €
2880.100W	Treiber für Bauform 2880, 100W, 24V DC	71,00 €	16	56,80 €
2880.SA.2000	Seilaufhängung, Länge 2000mm (1 Stück)	14,00 €	0	11,20 €
2880.SAE.4000	Seilaufhängung, Länge 4000 mm, Einzelseil mit Deckenbefestigung	13,53 €	80	10,82 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 2590

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	silbergrau
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP 40
Austrahlwinkel:	120°
Lichtverteilung:	direkt strahlend

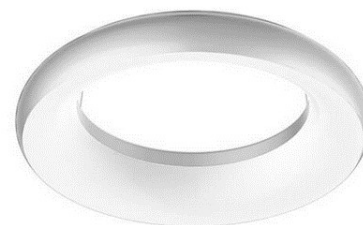

>50%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2590.3530.OP.80a/06	35W	3000K	2900 lm	400	68		86,00 €	26	43,00 €

technische Änderungen vorbehalten


Bauform 6011e

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 600)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19 (4H/2H)
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +45°C



>70%

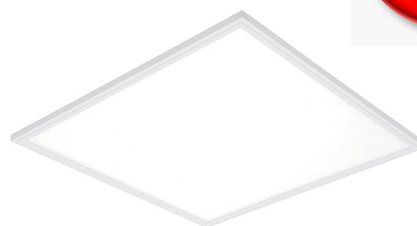

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6011e.4030.OK.02	40W	3000K	4600 lm	595	595	9	88,62 €	122	26,59 €
6011e.4040.OK.02	40W	4000K	4750 lm	595	595	9	88,62 €	3	26,59 €

exkl. Treiber


technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 625)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
	exkl. Treiber



>35%

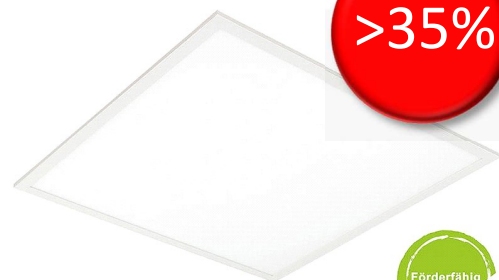

Treiber ist separat zu bestellen



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6013s.MW40.MPO.01	max. 41W	4000K	max. 4980 lm	620	620	12,5	63,70 €	265	41,66 €

nutzbare Treiber: TR.EC.35W/950 | TR.EC.37Wd2/950


technische Änderungen vorbehalten




Bauform HI30/HI47

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumprofil
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlege-/Einbauleuchte (Modul 625)
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP40
Blendungsbegrenzung:	UGR<19
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-10 bis +40°C



>45%

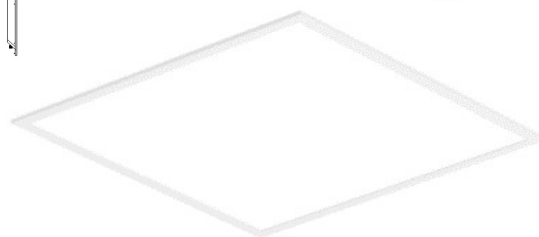


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
HI30.MW84.M.S1W1	30W	4000K	5000 lm	620	620	32	90,00 €	>1000	43,16 €
HI47.MW84.M.S1W1	47W	4000K	7490 lm	620	620	32	90,00 €	>1000	49,83 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6054

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einlegeleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	>50.000 Stunden
Blendungsbegrenzung:	UGR <19



>80%





Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6054.3630.PR.81	36W	3000K	3900 lm	622	622	41	179,56 €	34	35,91 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6023

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Aufbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h(L70)

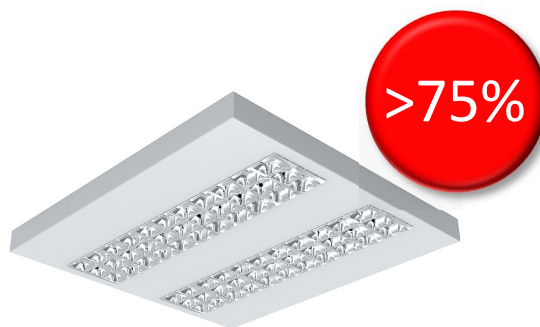

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6023.1840.OP.80	18W	4000K	1650 lm	318	300	30	—172,81 €	13	43,20 €

Seilaufhängungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

technische Änderungen vorbehalten


Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
3110n.SA2.1500/Y	Y-Seilaufhängung, Länge: 1500mm, Y-Aufhängung: 370mm (1 Set)	—15,51 €	112	9,31 €

Bauform 6014

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	40.000h (L70 B20)
Umgebungstemp.:	0 bis +25°C

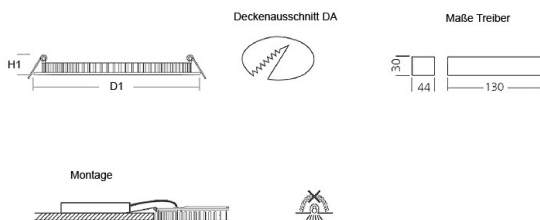

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6014.1630.OP.81	16	3000K	1400 lm	224	21	210	—39,71 €	82	19,86 €
6014.2040.OP.81	20	4000K	1875 lm	240	21	230	—56,76 €	123	28,38 €

technische Änderungen vorbehalten




Bauform 6132

>50%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP43
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L80/B10)



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6132.1840.OPW.81	18	4000K	1640 lm	170	87	155	70,12 €	25	35,06 €


technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6151c / 6153c

>50%

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß (RAL 9003) / Schwarz (RAL 9005)
Montageart:	Einbaudownlight
Schutzart:	IP54
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L80/B20)
Optisches System:	facettierter Reflektor mit Kunststofflinse



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6151c.1830.FA.00	18W	3000K	2020 lm	145	78	120-130	49,90 €	100	24,95 €
6153c.2530.FA.00	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	55,50 €	57	27,75 €
6153c.2530.FA.00/05	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	55,50 €	49	27,75 €

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör


Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
KGPC21W250-500CG	Treiber für Bauform 6151C, 13W - 25W, 250mA - 500mA	8,90 €	206	7,57 €
KGPC30W500-700CG	Treiber für Bauform 6153C, 25W - 30W, 500mA - 700mA	9,90 €	106	8,42 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6192

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend



>70%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6192.2630.AO.81	26W	3000K	2000 lm	215	102	190	99,75 €	25	29,93 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6390

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP65 raumseitig
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L70/B20)
Ausstrahlwinkel:	36°



>50%



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6390.840.FA.81/onoff	8W	4000K	815 lm	80	30	68-78	34,60 €	53	15,80 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6427

Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h

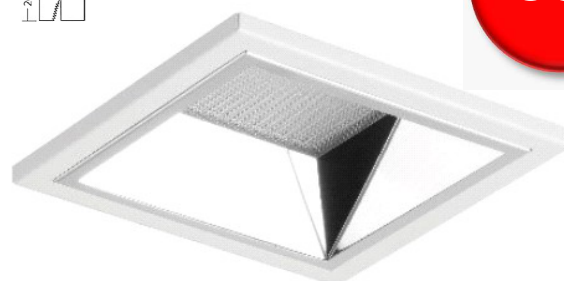

>50%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6427.2540.PR.81	25W	4000K	2450 lm	215	217	107	156,09 €	15	78,05 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6430

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium / PMMA
Farbe:	Weiß
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Blendungsbegrenzung:	UGR <19
Lebensdauer:	50.000 h (L70 B20)
Austrahlwinkel:	40-80°



>50%



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6430.2430.AO.81	24W	3000K	1830	220	98	200	43,88 €	11	21,94 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6802

Technische Daten

Leuchtkörper:	extrudiertes Aluminium
Farbe:	schwarz (andere Farben auf Anfrage)
Montageart:	3-Phasen Stromschienenstrahler
Farbwiedergabe:	CRI>83
Austrahlwinkel:	40°



>80%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6802.3140.AO.80	31W	4000K	2700 lm	103	190	332	166,31 €	35	33,26 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 6840i

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Weiß oder Schwarz
Montageart:	Stromschienenstrahler / Deckenmontage
Schutzart:	IP20



>60%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6840i.3035.24.80/90	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	102,63 €	37	41,05 €
6840i.3035.24.80/905	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	102,63 €	44	41,05 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 5280e

Technische Daten

Leuchtkörper:	Abdeckung Polycarbonat & Armatur als Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckenleuchte/Wandleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	20.000h



>60%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
5280e.1340.PM.80	13W	4000K	975 lm	280	90		36,74 €	30	13,90 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 5350a

Technische Daten

Leuchtkörper:	Abdeckung Polycarbonat & Armatur als Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Decken-/Wandleuchte
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Schutzart:	IP20/IP44
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B50)



>50%


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
5350a.2440.PM.80	24W	4000 K	1680 lm	328	75		26,84 €	183	13,42 €
5350a.2440.PM.80/44	24W	4000 K	1680 lm	328	75		26,84 €	183	14,45 €

technische Änderungen vorbehalten

Bauform 7114

Technische Daten

Leuchtkörper:	opale Abdeckung (Polycarbonat)
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbauleuchte/Einzelmontage
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	35.000 (L70/B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +45°C



>60%

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114.4840.PC.80/IN	48W	4000K	4560 lm	130	1260	93	115,51 €	339	46,20 €
7114.7040.PC.80/TD	70W	4000K	6640 lm	130	1560	93	128,33 €	25	51,33 €


TD = Tridonic Treiber

technische Änderungen vorbehalten

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 h (L80 B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +40°C




>50%

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114n.7040.PC.80	70W	4000K	9100 lm	130	93	1560	72,00 €	13	36,00 €

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	opale Abdeckung (Polycarbonat)
Farbe:	Grau
Montageart:	Aufbauleuchte/Einzelmontage
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000 (L80/B10)
Umgebungstemp.:	-20 bis +45°C



>40%

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114s.3640.PC.80	36W	4000K	4150 lm	99	1500	72	56,90 €	0	32,51 €

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	Polycarbonat
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Aufbau-/Pendelleuchte Durchgangsverdrahtet
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h




>60%

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7140.2940.OP.80	29W	4000K	4000 lm	67	1216	69	77,99 €	12	31,20 €

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Montageart:	Hallentiefstrahler
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h



>75%

Abb. ähnlich

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.20040.AO.80a	200W	4000K	28000 lm	265	337	-	440,80 €	50	110,21 €

technische Änderungen vorbehalten


Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.FA.120	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	21,40 €	139	6,42 €
6560.FA.60	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	21,40 €	151	6,42 €
6560.FA.90	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED / Für 6560 mit 95,135, 400 Watt	22,95 €	59	6,89 €

technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Leuchtkörper:	Kunststoff
Farbe:	Weiß
Montageart:	Aufbau-/Einbau-/Pendelleuchte
Schutzart:	IP20 (7711 = IP44)
Notlichtfunktion:	>3 Stunden
Umgebungstemp.:	0 bis +40°C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7711.140.PC.KE	1W	-	-	50	340	230	72,50 €	0	21,75 €
7714.240.PC.KE	2.8W	-	-	50	340	230	74,80 €	1	29,92 €

technische Änderungen vorbehalten

Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7714.PI.LI	argon Piktogramm mit Pfeil nach links für die Bauform 7714	2,50 €	397	0,75 €
7714.PI.RE	argon Piktogramm mit Pfeil nach rechts für die Bauform 7714	2,50 €	404	0,75 €
7714.PI.UN.L	argon Piktogramm Pfeil nach unten (L) für Bauform 7714	2,50 €	478	0,75 €
7714.PI.UN.R	argon Piktogramm Pfeil nach unten (R) für Bauform 7714	2,50 €	358	0,75 €

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 12.06.2025



GESCHÄFTSADRESSE:

Zieglerstraße 19

33161 Hövelhof

Fon 05257.9 88 90-0

Fax 05257.9 88 90-45

E-Mail info@argon-lighting.de

Web www.argon-lighting.de