

09. April 2026



# EINLEUCHTENDE ARGUMENTE

... zu [www.argon-lighting.de](http://www.argon-lighting.de)

**argon**  
lighting

Express-Liste Stand: 09. April 2026

Alle in dieser Liste aufgeführten Preise verstehen sich brutto per Stück in Euro ohne Mehrwertsteuer. Die angegebenen Preise stellen lediglich eine Preisempfehlung dar. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Mit dem Erscheinen dieser Bruttopreisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Auf die angegebenen Bruttopreise sind die in der Konditionsvereinbarung angegebenen Rabattsätze anwendbar.

Ein in dieser Liste aufgeführtes Produkt stellt keine Liefergarantie in jeder beliebigen Menge dar. Die angegebene Lagermenge eines Artikels entspricht der endgültigen Anzahl an Artikeln die schnell und zu diesem Preis lieferbar sind. Zwischenverkauf vorbehalten.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

[... zur aktuellen Restpostenliste](#)





## Auslaufartikel und Restposten

In dieser Liste werden Leuchten angeboten, bei denen es sich um Auslaufartikel oder Restbeständen aus Projektbestellungen handelt. Alle Leuchten werden zu Sonderkonditionen angeboten und sind technisch vollkommen in Ordnung.

Bei den angegebenen Stückzahlen handelt es sich um die genaue Stückzahl, die zu diesem Preis verfügbar ist. Teilweise können die Artikel auf Wunsch zu anderen Konditionen noch nachgeliefert werden.


Ein Versand der in dieser Liste aufgeführten Leuchten ist in der Regel innerhalb von maximal 24 Stunden möglich!

[... zum Unternehmen](#)

# Bauform 2880m

## Technische Daten

- Leuchtkörper: Aluminium
- Farbe: schwarz
- Montageart: Pendelleuchte
- Schutzart: IP 20
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: 50.000 h (L80)
- Umgebungstemp.: -10 bis +40 °C
- Sie benötigen: 1x Ring, 1x, Deckenbaldachin, 1x Treiber, 3x Seilaufhängungen



## Leuchtenringe

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	D2	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880m.7040.OPu.00/05	70W	4000K	3498 lm	1100	1052	25	—842,05 €	24	589,35 €
2880m.9540.OPu.00/05	95W	4000K	4664 lm	1450	1402	48	—1.097,00 €	25	767,79 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



## Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2880.DB.420/05	Deckenbaldachin rund, Ø 420 mm, Gehäuse aus Aluminium, schwarz	—136,40 €	0	81,83 €
2880.100W	Treiber für Bauform 2880, 100W, 24V DC	—71,00 €	0	56,79 €
2880.SA.2000	Seilaufhängung, Länge 2000mm (1 Stück)	—14,00 €	0	11,20 €
2880.SAE.4000	Seilaufhängung, Länge 4000 mm, Einzelseil mit Deckenbefestigung	—13,53 €	0	10,82 €

# Bauform 2590

## Technische Daten


- Leuchtkörper: Aluminium
- Farbe: silbergrau
- Montageart: Aufbauleuchte
- Schutzart: IP 40
- Austrahlwinkel: 120°
- Lichtverteilung: direkt strahlend

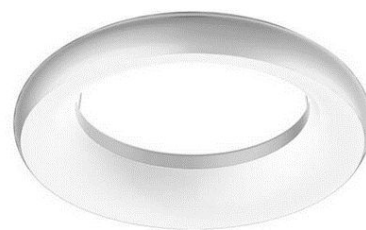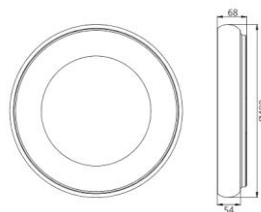

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
2590.3530.OP.80a/06	35W	3000K	2900 lm	400	68		—86,00 €	24	42,99 €


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6011e



## Technische Daten


- Leuchtkörper: Aluminiumprofil
- Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Montageart: Einlege-/Einbauleuchte (Modul 600)
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Schutzart: IP40
- Blendungsbegrenzung: UGR<19 (4H/2H)
- Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)
- Umgebungstemp.: -20 bis +45° C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6011e.4030.OK.02	40W	3000K	4600 lm	595	595	9	—88,62 €	123	26,50 €
6011e.4040.OK.02	40W	4000K	4750 lm	595	595	9	—88,62 €	4	26,58 €

exkl. Treiber


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

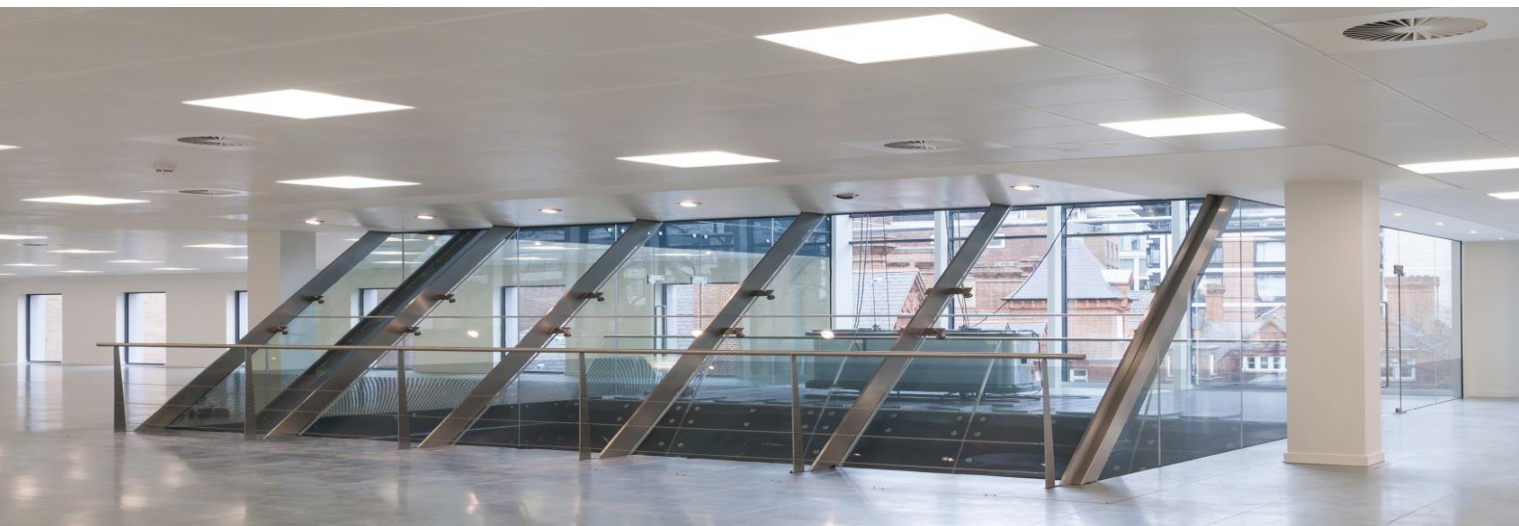

# Bauform 6054

## Technische Daten

- Leuchtkörper: Stahlblech
- Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Montageart: Einlegeleuchte
- Schutzart: IP20
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: > 50.000 Stunden
- Blendungsbegrenzung: UGR <19



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6054.3630.PR.81	36W	3000K	3900 lm	622	622	41	179,56 €	35	35,89 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




# Bauform 6023

>75%

## Technische Daten

Leuchtkörper: Stahlblech  
 Farbe: Weiß (RAL 9003)  
 Montageart: Aufbauleuchte  
 Schutzart: IP20  
 Lichtverteilung: direkt strahlend  
 Lebensdauer: 50.000h(L70)



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	L1	A1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6023.1840.OP.80	18W	4000K	1650 lm	318	300	30	—172,81 €	13	43,19 €

Seilaufhängungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
3110n.SA2.1500/Y	Y-Seilaufhängung, Länge: 1500mm, Y-Aufhängung: 370mm (1 Set)	—15,51 €	0	9,30 €

# Bauform 6014

>50%

## Technische Daten

Leuchtkörper: Aluminium  
 Farbe: Weiß  
 Montageart: Einbauleuchte  
 Schutzart: IP40  
 Lichtverteilung: direkt strahlend  
 Lebensdauer: 40.000h (L70 B20)  
 Umgebungstemp.: 0 bis +25 °C




Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6014.1630.OP.81	16	3000K	1400 lm	224	21	210	—39,71 €	84	19,85 €
6014.2040.OP.81	20	4000K	1875lm	240	21	230	—56,76 €	102	28,37 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6132



## Technische Daten

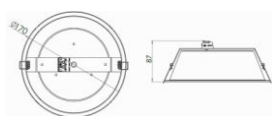

- Leuchtkörper: Stahlblech
- Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Montageart: Deckeneinbauleuchte
- Schutzart: IP43
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B10)




Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6132.1840.OPW.81	18	4000K	1640 lm	170	87	155	—70,12€	25	35,05 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6151c / 6153c



## Technische Daten

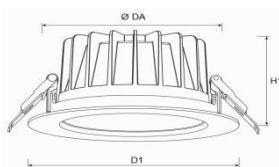

- Leuchtkörper: Aluminium
- Farbe: Weiß (RAL 9003) / Schwarz (RAL 9005)
- Montageart: Einbaudownlight
- Schutzart: IP54
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: 50.000h (L80/B20)
- Optisches System: facettierter Reflektor mit Kunststofflinse



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6151c.1830.FA.00	18W	3000K	2020 lm	145	78	120-130	—49,90€	100	24,95 €
6153c.2530.FA.00	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	—55,50€	57	27,74 €
6153c.2530.FA.00/05	25W	3000K	2500 lm	228	99	200-210	—55,50€	49	27,74 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Zubehör


Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
KGPC21W250-500CG	Treiber für Bauform 6151C, 13W - 25W , 250mA - 500mA	—8,90€	0	7,56 €
KGPC30W500-700CG	Treiber für Bauform 6153C, 25W - 30W , 500mA - 700mA	—9,90€	0	8,41 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Bauform 6192

### Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP20
Lichtverteilung:	direkt strahlend




Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6192.2630.AO.81	26W	3000K	2000 lm	215	102	190	—99,75 €	24	29,92 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Bauform 6390

### Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminiumdruckguss
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Einbauleuchte
Schutzart:	IP65 raumseitig
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h (L70/B20)
Ausstrahlwinkel:	36°

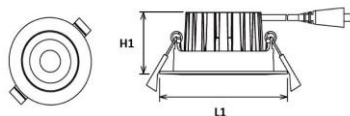

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6390.840.FA.81/onoff	8W	4000K	815 lm	80	30	68-78	—34,60 €	0	17,30 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Bauform 6427

### Technische Daten

Leuchtkörper:	Stahlblech
Farbe:	Weiß (RAL 9003)
Montageart:	Deckeneinbauleuchte
Schutzart:	IP40
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6427.2540.PR.81	25W	4000K	2450 lm	215	217	107	—156,09 €	15	78,03 €


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6430



## Technische Daten

- Leuchtkörper: Aluminium / PMMA
- Farbe: Weiß
- Montageart: Einbauleuchte
- Schutzart: IP20
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Blendungsbegrenzung: UGR <19
- Lebensdauer: 50.000 h (L70 B20)
- Austrahlwinkel: 40-80°

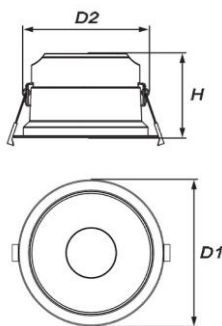

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6430.2430.AO.81	24W	3000K	1830	220	98	200	—43,88 €	11	21,94 €


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6802



## Technische Daten

- Leuchtkörper: extrudiertes Aluminium
- Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage)
- Montageart: 3-Phasen Stromschienenstrahler
- Farbwiedergabe: CRI>83
- Austrahlwinkel: 40°

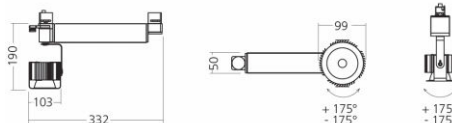


Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6802.3140.AO.80	31W	4000K	2700 lm	103	190	332	—166,31 €	35	33,25 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Bauform 6840i

### Technische Daten

Leuchtkörper: Aluminium  
 Farbe: Weiß oder Schwarz  
 Montageart: Stromschienenstrahler / Deckenmontage  
 Schutzart: IP20

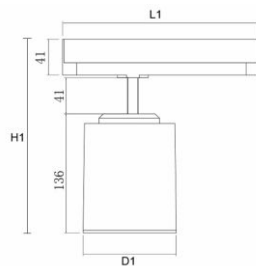



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6840i.3035.24.80/90	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	—102,63 €	35	41,04 €
6840i.3035.24.80/905	30W	3500K	3400 lm	106	218	225	—102,63 €	44	41,04 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Bauform 5280e

### Technische Daten

Leuchtkörper: Abdeckung Polycarbonat & Armatur als Stahlblech  
 Farbe: Weiß (RAL 9003)  
 Montageart: Deckenleuchte/Wandleuchte  
 Schutzart: IP20  
 Lichtverteilung: direkt strahlend  
 Lebensdauer: 20.000h

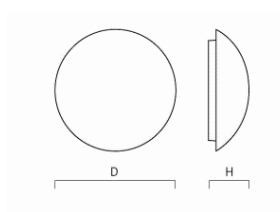

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
5280e.1340.PM.80	13W	4000K	975 lm	280	90		—36,74 €	30	13,90 €


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 7114



## Technische Daten

- Leuchtkörper: opale Abdeckung (Polycarbonat)
- Farbe: Grau
- Montageart: Aufbauleuchte/Einzelmontage
- Schutzart: IP65
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Lebensdauer: 35.000 (L70/B10)
- Umgebungstemp.: -20 bis +45°C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114.4840.PC.80/IN	48W	4000K	4560 lm	130	1260	93	—115,51 €	315	46,19 €
7114.7040.PC.80/TD	70W	4000K	6640 lm	130	1560	93	—128,33 €	13	51,32 €

TD = Tridonic Treiber


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 7114n

>50%

## Technische Daten

Leuchtkörper: Polycarbonat  
 Farbe: Grau  
 Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte  
 Schutzart: IP65  
 Lichtverteilung: direkt strahlend  
 Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)  
 Umgebungstemp.: -20 bis +40 °C



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	H1	L1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7114n.7040.PC.80	70W	4000K	9100 lm	130	93	1560	72,00 €	11	35,99 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 7140

>60%

## Technische Daten

Leuchtkörper: Polycarbonat  
 Farbe: Weiß (RAL 9003)  
 Montageart: Aufbau-/Pendelleuchte Durchgangsverdrahtet  
 Schutzart: IP65  
 Lichtverteilung: direkt strahlend  
 Lebensdauer: 50.000h



Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
7140.2940.OP.80	29W	4000K	4000 lm	67	1216	69	77,99 €	12	31,19 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

# Bauform 6560

## Technische Daten

Leuchtkörper:	Aluminium
Farbe:	Schwarz (RAL 9005)
Montageart:	Hallentiefstrahler
Schutzart:	IP65
Lichtverteilung:	direkt strahlend
Lebensdauer:	50.000h




Abb. ähnlich

Art.-Nr	Leistung	Farbtemperatur	Lichtstrom	D1	H1	DA	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.20040.AO.80a	200W	4000K	28000 lm	265	337	-	—440,80 €	46	110,16 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

## Zubehör

Art.-Nr	Beschreibung	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6560.FA.120	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED mit 95,135, 400 Watt	—21,40 €	154	6,42 €
6560.FA.60	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED mit 95,135, 400 Watt	—21,40 €	151	6,42 €
6560.FA.90	Reflektor für Hallentiefstrahler 6560 LED mit 95,135, 400 Watt	—22,95 €	59	6,88 €

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




# Bauform 6013s

>35%

## Technische Daten

- Leuchtkörper: Aluminiumprofil
- Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Montageart: Einlege-/Einbauleuchte (Modul 625)
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Schutzart: IP40
- Blendungsbegrenzung: UGR<19
- Lebensdauer: 50.000 h (L80 B10)  
*exkl. Treiber*

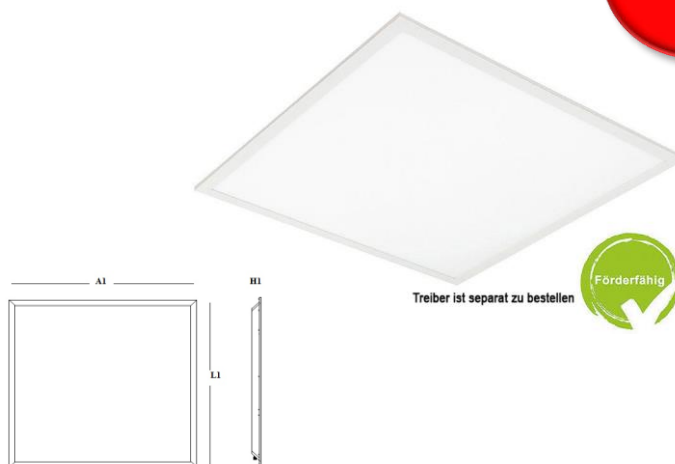

Art.-Nr	Leistung	Farb-temperatur	Lichtstrom	A1	L1	H1	Bruttopreis	Bestand	Restposten (Brutto)
6013s.MW40.MPO.01	max. 41W	4000K	max. 4980 lm	620	620	12,5	—63,70 €	153	41,40 €

*nutzbare Treiber: TR.EC.35W/950 | TR.EC.37Wd2/950*

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Stand: 09.04.2026



GESCHÄFTSADRESSE:  
Zieglerstraße 19  
D-33161 Hövelhof

Fon: +49(0) 5257.9 88 90-0  
Fax: +49(0) 5257.9 88 90-45  
E-Mail: [info@argon-lighting.de](mailto:info@argon-lighting.de)  
Web: [www.argon-lighting.de](http://www.argon-lighting.de)