


econex Treiber 35W, schaltbar TR.EC.35W/950

Technische Daten/Bestelldaten

Artikelnummer:	TR.EC.35W/950 Multiwatt LED Treiber mit Anschlussbox
Gehäuse:	Polycarbonat, weiß
Montageart:	für Panels der Bauformen P11, P15
Maße (Angabe in mm)	L 240,1 mm B 42,5 mm H 32 mm
Gewicht:	0,2 kg
Schutzart:	IP20
Lebensdauer:	Bis zu 50.000h
Umgebungstemperatur:	-20 bis +40 °C
Nennversorgungsspannung:	220-240V
Spannungsbereich AC:	198-264V
Spannungsbereich DC:	198-278V
Netzfrequenz:	0 / 50 / 60Hz
THD (bis 230V, 50Hz, full load):	< 25 %
Ausgangsstrom LF Restwelligkeit (< 120 Hz):	± 5%
Querschnitt Eingangsdraht:	1.5 - 2.5 mm ²
Maximale Belastung Leistungsschutz Automat B16:	< 23 Stück
Garantie:	5 Jahre

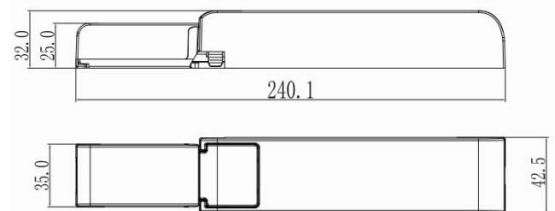

Schaltplan:

Output current setting	PIN1	PIN2	Output current ^④	Min. forward voltage	Max. forward voltage	Max. output power	Typ. power consumption (at 230V, 50Hz, full load) ^{②④}	Typ. current consumption (at 230 V, 50 Hz, full load) ^②
	OFF	OFF	650 mA	30 V	39 V	25.4 W	29 W	140 mA
	ON	OFF	750 mA	30 V	39 V	29.3 W	33 W	155 mA
	OFF	ON	850 mA	30 V	39 V	33.0 W	37 W	170 mA
	ON	ON	950 mA	30 V	39 V	37.0 W	42 W	190 mA

Einschaltstrom:

I peak ^⑤	Duration T _{width} ^⑤	Number on single-pole power circuit breakers (CB)				
		CB-type	10 A	13 A	16 A	20 A
38.8 A	100 µs	B	14 pcs	19 pcs	23 pcs	29 pcs
		C	24 pcs	31 pcs	39 pcs	48 pcs
Installation Ø			1.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²

Alle technischen Daten sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen und Lichtverteilungskurven sind beispielhaft und können in Einzelfällen abweichen.