

econex Treiber 37W, DALI2, PushDim TR.EC.37Wd2/950

Technische Daten/Bestelldaten

Artikelnummer: TR.EC.37Wd2/950
LED Treiber DALI 2 dimmbar,
runder Stecker

Gehäuse: Polycarbonat, weiß

Montageart: für Panels der Bauformen
P11, P15

Maße (Angabe in mm)

L 200 mm
B 64 mm
H 32 mm

Gewicht: 0,25 kg

Dimmbereich: 5-100%

Schutzart: IP20

Lebensdauer: Bis zu 50.000h

Max Tc: 85° C

Umgebungstemperatur: -30 bis +40° C

Nennversorgungsspannung: 220-240V

Spannungsbereich AC: 176-276V

Spannungsbereich DC: 170-278V

Netzfrequenz: 0 / 50 / 60Hz




Typ. input current
(at 230 V, 50 Hz, full load): 190 mA

THD
(bis 230 V, 50 Hz, full load): < 10 %


Ausgangsstrom
LF Restwelligkeit
(< 120 Hz): ± 3%

Querschnitt Eingangsdraht: 0.75 - 2.5 mm²

Garantie: 5 Jahre

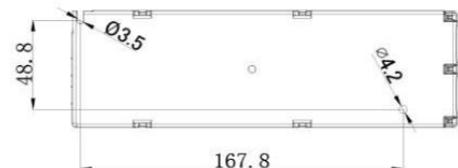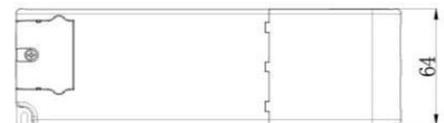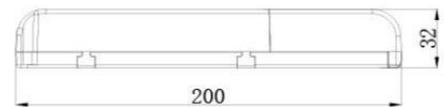

Schaltplan:

Output current setting	PIN1	PIN2	PIN3	Output current	Voltage range	Max. output power
	ON	ON	ON	950 mA	30 V-39 V	37.0 W
	OFF	ON	ON	850 mA	30 V-39 V	33.0 W
	ON	OFF	ON	800 mA	30 V-45 V	36.0 W
	ON	ON	OFF	750 mA	30 V-45 V	34.0 W
	OFF	OFF	ON	700 mA	30 V-45 V	31.5 W
	OFF	ON	OFF	650 mA	30 V-45 V	29.5 W
	ON	OFF	OFF	600 mA	30 V-45 V	27.0 W
	OFF	OFF	OFF	500 mA	30 V-45 V	22.5 W

Einschaltstrom:

I peak ^⑦	Duration T _{width} ^⑦	Number on single-pole power circuit breakers (CB)				
		CB-type	10 A	13 A	16 A	20 A
11 A	50 µs	B	33 pcs	42 pcs	52 pcs	65 pcs
		C	54 pcs	70 pcs	88 pcs	107 pcs
Installation Ø			1.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²