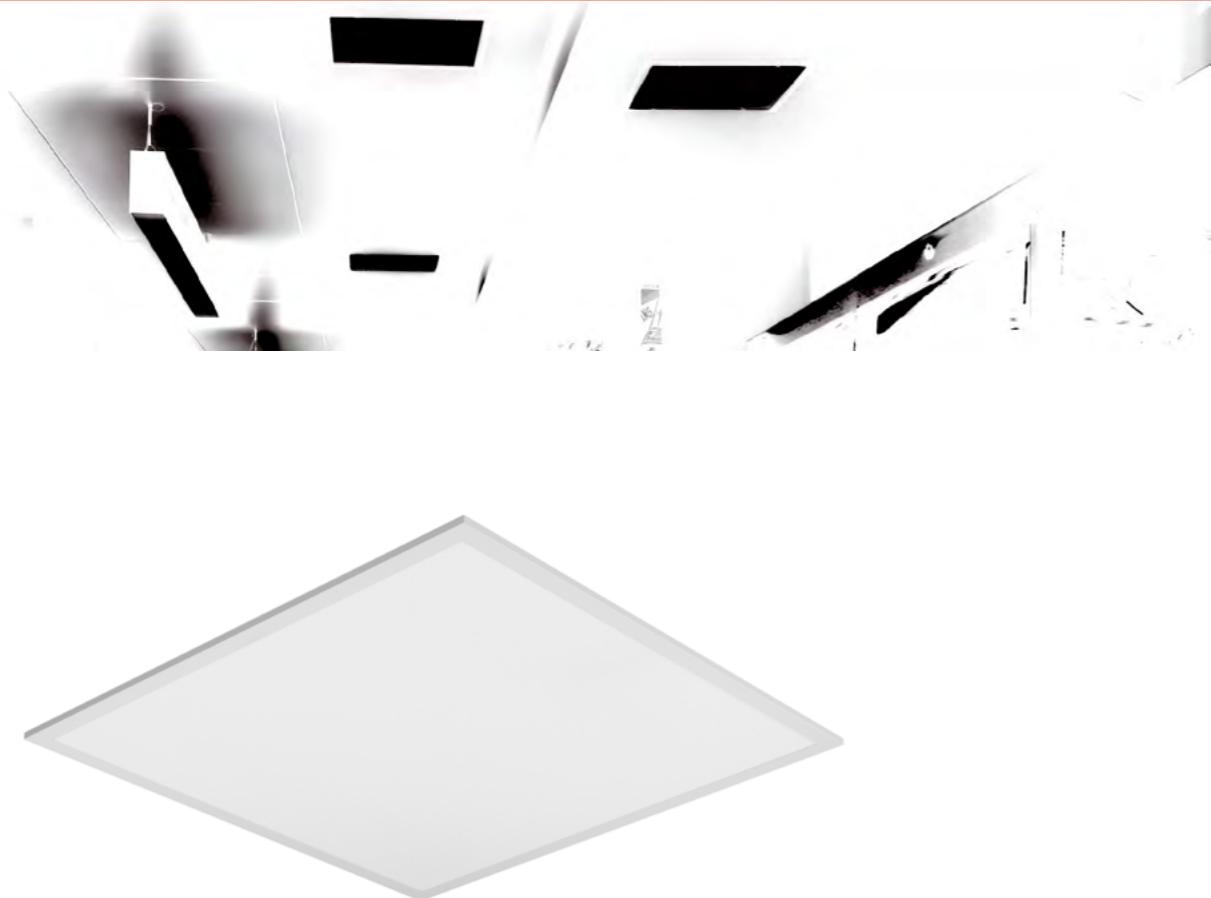


BAUFORM P20
 (vormals 6011h)


TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
 Montageart: Einlegemontage
 Material: Aluminium
 Farbe: Weiß (RAL 9003)
Elektrotechnik
 Betriebsgerät: extern
 Spannung: 220 – 240 V
 Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
Lichttechnik
 Lampentyp: LED
 Farbwiedergabe: CRI > 80
 Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B20)
 Lichtaustritt: direkt
Optisches System
 M mikropräzisante Abdeckung
 Blendungsbegrenzung: UGR < 19
Prüfungen
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: II
 Schlagschutz: IK02
 Energieeffizienzklasse: B


Rückseite

Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Leistung	L	B	H
620 mm	P20	P20a.MW40	.M	.S .D	1	W	1	4000 lm	4000 K	25 W (max. 45 W)	620	620	32

 P20a.MW40
 CRI80, 4000K

 .M Mikro-
 prismatisch

 S schaltbar
 .D DALI


1 Einbau

W Weiß

1 - IP40

Technische Änderungen vorbehalten

* Werkseinstellung: 550 mA, 25W, 4000 lm, bei 4000K, maximaler Lichtstrom 7000 lm bei 45W Maßangaben in mm




ZUBEHÖR

Art	Bauform	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3
Aufbaurahmen	PZU	PZU.AB.625Q PZU.ABK.625Q PZU.ABS.625Q PZU.ABK.625L	Aufbaurahmen Modul 625 Aluminium mit abgeschrägten Ecken Aluminium im kantigen Design steckbar im kantigen Design Aluminium im kantigen Design (rechteckige Form)	Aluminium mit abgeschrägten Ecken Aluminium im kantigen Design steckbar im kantigen Design Aluminium im kantigen Design (rechteckige Form)	Maße: 624x680x67 mm Maße: 655x655x71 mm Maße: 625x625x70 mm Maße: 1280x345x71 mm
Einbaurahmen	PZU	PZU.EB.625Q PZU.EB.625L	Einbaurahmen Modul 625 Quadratische Form mit Federhaltern Einbaurahmen Modul 625 Rechteckige Form mit Federhaltern	Quadratische Form mit Federhaltern Rechteckige Form mit Federhaltern	Deckenausschnitt: 630x630 mm Deckenausschnitt: 1255x320 mm, Außenmaß 1280x345 mm
Befestigungswinkel	PZU	PZU.BW PZU.BW.VT	Befestigungswinkel (Set) Befestigungswinkel (Set)	mit Federsystem mit Federsystem auf L-Winkel	für Einbau in Rigibsplatten (DA 590x590 mm) für Rigibsplatten und verdecktes T-Schiene Profil
Notlicht	PZU	PZU.NL3H	Easy Emergency Pack	Notlichtmodul 3 Stunden	Steckbar, Plug-And-Play

TREIBER

Art	Bauform	Artikel	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Bezeichnung 3
LED Treiber	TR	TR.EC.35W/950 TR.EC.37Wd2/950 TR.KG.44W/1050 TR.KG.44Wd2/1050 TR.KG.30W/700 TR.KG.30Wd2/700	econex Treiber 35W econex Treiber 37W DALI2 KGP Treiber 44W KGP Treiber 44W DALI2 KGP Treiber 30W KGP Treiber 30W DALI2	econex Treiber 35W DIP-Schalter von 650 - 950 mA, schaltbar econex Treiber 37W DALI2, PushDim DIP-Schalter von 650 - 950 mA, DALI2, PushDim KGP Treiber 44W DIP-Schalter von 750 - 1050 mA, schaltbar KGP Treiber 44W DALI2, PushDim KGP Treiber 30W DIP-Schalter von 350 - 700 mA, schaltbar KGP Treiber 30W DALI2 DIP-Schalter von 350 - 700 mA, DALI2, PushDim	AC/DC fähig, runder Stecker AC/DC fähig, runder Stecker

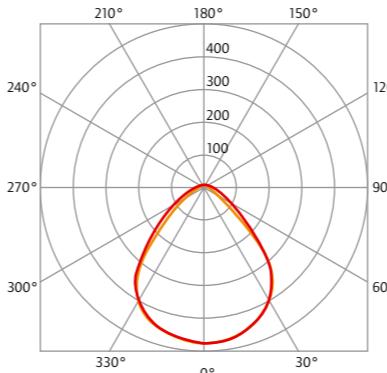Eine ausführliche Treiberliste, sowie die Leistungsstufen in Kombination mit einzelnen Panels finden Sie unter: www.argon-lighting.de/Treiber.
 LICHTVERTEILUNGSKURVE 40 Watt
 (P20a.MW40.M.S1W1)


- Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
- Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

