


BAUFORM DD50
(vormals 6151nd/6152nd/6153nd)

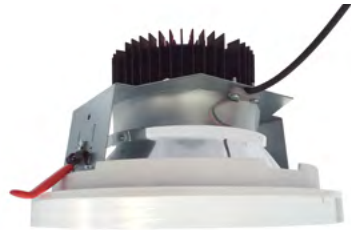

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Einbaumontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik
Betriebsgerät: extern
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: -20°C bis +35°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
100.000 Std. (L90 B20) DALI
Lichtaustritt: direkt/indirekt

Optisches System
AG Alureflektor glänzend

Prüfungen
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II / I DALI
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: E

Optional
Notlicht: 3h Notlichtbaustein



Eingeschalteter Zustand



Ausgeschalteter Zustand

DA	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D	H
104 mm	DD50XS	DD50XSa.783 DD50XSa.784 DD50XSa.1083 DD50XSa.1084	.AG	.S .D	1	W	0	768 lm 912 lm 1252 lm 1200 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	7 W 10 W	116	76
154 mm	DD50S	DD50Sa.1583 DD50Sa.1584 DD50Sa.1983 DD50Sa.1984	.AG	.S .D	1	W	0	1584 lm 1680 lm 2064 lm 2160 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	15 W 19 W	166	113
204 mm	DD50M	DD50Ma.1983 DD50Ma.1984 DD50Ma.2493 DD50Ma.2494	.AG	.S .D	1	W	0	2064 lm 2160 lm 2640 lm 2736 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	19 W 24 W	216	116
254 mm	DD50L	DD50La.2983 DD50La.2984 DD50La.3383 DD50La.3384	.AG	.S .D	1	W	0	3120 lm 3264 lm 3648 lm 3840 lm	3000 K 4000 K 3000 K 4000 K	29 W 33 W	266	139

DD50Xa.xx83
CR80, 3000K
DD50Xa.xx84
CRI80, 4000K

.AG Alureflektor
glänzend

.S schaltbar
.D DALI

1 Einbau

W Weiß


0 - IP20

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 19 Watt
(DD50Ma1984.AG.S1W1)

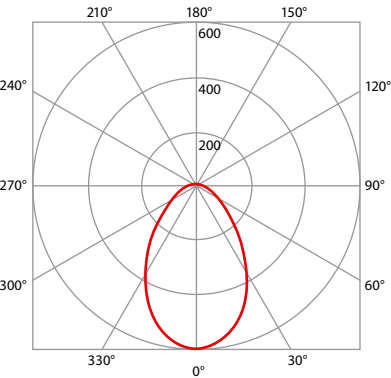

Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

