

BAUFORM 011
(vormals 5611/5612)



011R



011K



011K.OD

- Leuchtkörper**
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
- Elektrotechnik**
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C
- Lichttechnik**
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt
- Optisches System**
TO Triplex Opalglas
- Prüfungen**
Schutzart: IP44
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: D
- Optional**
Dekoelement: / OD ohne Dekoelement
/ CR Chrom
/ W weiß
/ AG Alu gebürstet



Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
610 mm	011R	011R.1883	.TO	.S	7	OD CR W AG	4	1680 lm	3000 K	18 W	620	105	75
		011R.1884						1760 lm	4000 K				
610 mm	011K	011K.1883	.TO	.S	7	OD CR W AG	4	1840 lm	3000 K	18 W	620	105	75
		011K.1884						1920 lm	4000 K				

011R.xx83
CRI80, 3000K
011R.xx84
CRI80, 4000K
011K.xx83
CRI80, 3000K
011K.xx84
CRI80, 4000K

.TO Triplex
Opalglas

.S schaltbar

7 Wandmontage

OD ohne
Dekoelement
CR Chrom
W Weiß
AG Alu
gebürstet

4 - IP44

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm




Farboptionen:

5 JAHRE GARANTIE


CRI>80

Dekoelement:


Bauform 011R

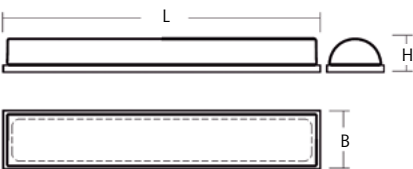

Bauform 011R.OD

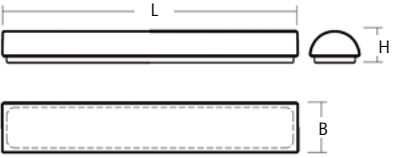

Bauform 011K

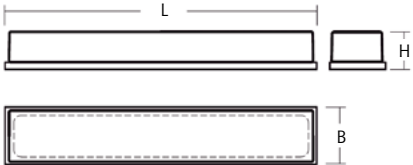

Bauform 011K.OD

