

BAUFORM 090
(vormals 5220, 5280, 5350, 5420, 5490, 5590)



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Wand-/Deckenmontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)
Befestigung: Klappfederverschluss

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt

Optisches System
TO Triplex Opalglas

Prüfungen
Schutzart: IP43
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK01
Energieeffizienzklasse: D

Optional
Treiber: dimmbar 1–10 V auf Anfrage
Notlicht: 3h Notlichtbaustein
Sensor: HF-Sensor möglich

Ø	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	D	H
220 mm	09022	09022a.883 09022a.884	.TO	.S .D	0	W	1	660 lm 690 lm	3000 K 4000 K	8 W	220	110
280 mm	09028	09028a.1583 09028a.1584 09028a.15CW	.TO	.S .D	0	W	3	1330 lm 1390 lm 1330/1390 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	15 W	280	125
350 mm	09035	09035a.1983 09035a.1984 09035a.19CW	.TO	.S .D	0	W	3	1760 lm 1840 lm 1760/1840 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	19 W	350	125
420 mm	09042	09042a.2783 09042a.2784 09042a.27CW	.TO	.S .D	0	W	3	2870 lm 3000 lm 2870/3000 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	27 W	420	125
490 mm	09049	09049a.3383 09049a.3384 09049a.33CW	.TO	.S .D	0	W	3	3350 lm 3500 lm 3350/3500 lm	3000 K 4000 K 3000 K / 4000 K	33 W	490	135
590 mm	09059	09059a.5230 09059a.5240	.TO	.S .D	0	W	3	5000 lm 5270 lm	3000 K 4000 K	52 W	590	145

090XXa.xx83
CRI80, 3000K
090XXa.xx84
CRI80, 4000K
090XXa.xxCW
CRI80, 3000/4000K

.TO Triplex
Opalglas

.S schaltbar
.D DALI

0 Aufbau

W Weiß


3 - IP43

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm



Farboptionen:



LICHTVERTEILUNGSKURVE 15 Watt
(09035a.1984.TO.50W3)

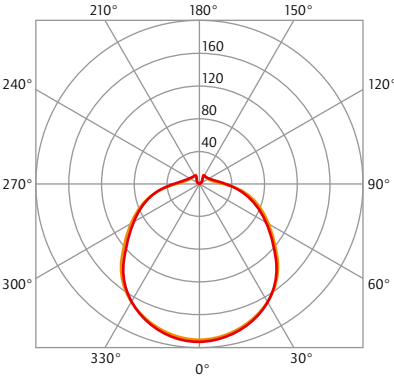

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

