

BAUFORM SPE90
(vormals 3590)

LED Einbauleuchte, ballwurfsicher



TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Einbaumontage
Material: Stahlblech
Farbe: Weiß (RAL 9003)

Elektrotechnik
Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L90 B10)
Lichtaustritt: direkt

Optisches System
WO verstärktes Raster Stahlblech Weiß
M mikroprismatische Abdeckung

Prüfungen
Schutzart: IP20/IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK10
Energieeffizienzklasse: D

Optional
Sondermaße: möglich
Dimmung: auf Anfrage 1-10 V
Lichtfarbe: 3000 K, 5700 K, 6500 K
Notlicht: 1h/3h



Raster durch Stahlstreben verstärkt
und mit dem Leuchtkörper verschraubt

RASTER EINBAU

DA	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
605 x 605 mm	SPE90S	SPE90Sa.4784	.W	.S	1	W	0	5974 lm	4000 K	47 W	620	620	85
		SPE90Sa.9584						11590 lm	4000 K	95 W			
1230 x 295 mm	SPE90M	SPE90Ma.4784	.W	.S	1	W	0	6018 lm	4000 K	47 W	1245	310	85
		SPE90Ma.9584						11590 lm	4000 K	95 W			
1230 x 605 mm	SPE90M	SPE90Ma.13284	.W	.S	1	W	0	16368 lm	4000 K	132 W	1245	620	85
		SPE90Ma.19084						22040 lm	4000 K	190 W			
1530 x 295 mm	SPE90L	SPE90La.7084	.W	.S	1	W	0	9662 lm	4000 K	70 W	1545	310	85
		SPE90La.10284						13496 lm	4000 K	102 W			
		SPE90La.14284						17986 lm	4000 K	142 W			
1530 x 430 mm	SPE90L	SPE90La.14584	.W	.S	1	W	0	16710 lm	4000 K	145 W	1545	445	85
		SPE90La.20584						23546 lm	4000 K	205 W			
		SPE90Xa.xx84 CRI80, 4000K	.W Weiss- raster	.S schaltbar .D DALI	1 Einbau	W Weiß R nach RAL	0 - IP20						

Technische Änderungen vorbehalten


Maßangaben in mm

MIKROPRISMATIK EINBAU

DA	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
605 x 605 mm	SPE90S	SPE90Sa.9784	.M	.S .D	1	W R	1	12090 lm	4000 K	97 W	620	620	85
		SPE90Sa.12284						14900 lm	4000 K	122 W			
1230 x 295 mm	SPE90M	SPE90Ma.9784	.M	.S .D	1	W R	1	12090 lm	4000 K	97 W	1245	310	85
		SPE90Ma.12284						14900 lm	4000 K	122 W			
1230 x 605 mm	SPE90M	SPE90Ma.19484	.M	.S .D	1	W R	1	24190 lm	4000 K	194 W	1245	620	85
		SPE90Ma.24584						29710 lm	4000 K	245 W			
1530 x 295 mm	SPE90L	SPE90La.9584	.M	.S .D	1	W R	1	12410 lm	4000 K	95 W	1545	310	85
		SPE90La.14084						17220 lm	4000 K	140 W			
		SPE90Xa.xx84 CRI80, 4000K	.M Mikro- prismatisch	.S schaltbar .D DALI	1 Einbau	W Weiß R nach RAL	1 - IP40						

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm

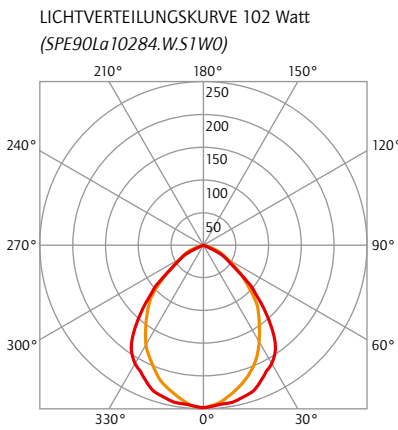

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

