

BAUFORM PL96

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper
Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005)
Pendellänge: 1500 mm

Elektrotechnik
Betriebsgerät: intern
Spannung: 220 – 240 V
Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C


Lichttechnik
Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 80.000 Std. (L80 B20)
Lichtaustritt: direkt oder direkt/indirekt
Blendungsbegrenzung: UGR < 19

Optisches System
M mikropismatische Abdeckung
Mi mikropismatische Abdeckung direkt/indirekt

Prüfungen
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: D

Optional
Farbe: andere RAL Farben auf Anfrage
Lichtfarbe: 5700K, Tunable White auf Anfrage
Farbwiedergabe: CRI > 90
Verbinder: andere Winkel auf Anfrage

LICHTVERTEILUNGSKURVE 54 Watt
(PL96La.5483.M.S1W0)

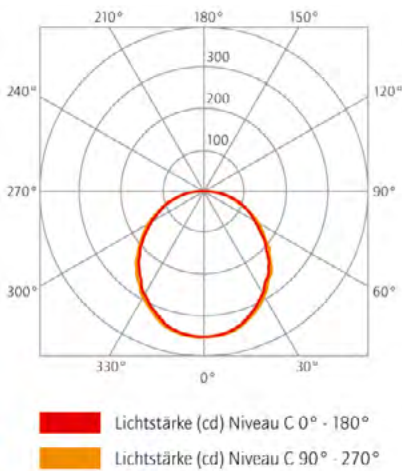

DIREKT STRAHLEND

Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
570 mm	PL96S	PL96Sa.2083 PL96Sa.2084	.M .D	.S .D	0 4	W B	1	2000 lm 2200 lm	3000 K 4000 K	20 W	570	70	93
1130 mm	PL96M	PL96Ma.4383 PL96Ma.4384	.M .D	.S .D	0 4	W B	1	4320 lm 4730 lm	3000 K 4000 K	43 W	1130	70	93
1410 mm	PL96L	PL96La.5483 PL96La.5484	.M .D	.S .D	0 4	W B	1	5400 lm 5940 lm	3000 K 4000 K	54 W	1410	70	93
1670 mm	PL96XL	PL96XLa.6583 PL96XLa.6584	.M .D	.S .D	0 4	W B	1	6500 lm 7150 lm	3000 K 4000 K	65 W	1670	70	93
		PL96Xa.xx83 CRI80, 3000K PL96Xa.xx84 CRI80, 4000K	.M Mikro- prismatisch	.S schaltbar .D DALI	0 Aufbau 4 Pendel	W Weiß B Schwarz	1 - IP40						
Technische Änderungen vorbehalten												Maßangaben in mm	

DIREKT / INDIREKT STRAHLEND

Länge	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
1130 mm	PL96M	PL96Ma.5383 PL96Ma.5384	.Mi .D	.S .D	0 4	W B	1	5600 lm 6150 lm	3000 K 4000 K	53 W (43 + 10 W)	1130	70	93
1410 mm	PL96L	PL96La.6683 PL96La.6684	.Mi .D	.S .D	0 4	W B	1	6850 lm 7540 lm	3000 K 4000 K	66 W (54 + 12 W)	1410	70	93
1670 mm	PL96XL	PL96XLa.7983 PL96XLa.7984	.Mi .D	.S .D	0 4	W B	1	8250 lm 9050 lm	3000 K 4000 K	79 W (65 + 14 W)	1670	70	93
		PL96Xa.xx83 CRI80, 3000K PL96Xa.xx84 CRI80, 4000K	.Mi Mikro- prismatisch direkt/indirekt	.S schaltbar .D DALI	0 Aufbau 4 Pendel	W Weiß B Schwarz	1 - IP40						
Technische Änderungen vorbehalten												Maßangaben in mm	



Farboptionen:



ZUBEHÖR

Artikel	Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung
PL96.SA.1500/E	Seilaufhängung für System PL96	Länge 1500 mm	Einzelstück
PL96.SA.1500/S	Seilaufhängung für System PL96	Länge 1500 mm	Set (2 Stück)
PL96.TR.3x0,75	Zuleitung transparent 5x0,75 mm²	Länge 1500 mm	
PL96.TR.3x1,5	Zuleitung transparent 3x1,5 mm²	Länge 1500 mm	
PL96.TR.5x1,5	Zuleitung transparent 5x1,5mm²	Länge 1500 mm	
PL96.VBE	Verbinder für System PL96	Endleuchte	
PL96.VBA	Verbinder für System PL96	Anfangsleuchte	
PL96.VBM	Verbinder für System PL96	Mittelleuchte	
PL96.VBE.D	Verbinder für System PL96	Endleuchte	für DALI Leuchten
PL96.VBA.D	Verbinder für System PL96	Anfangsleuchte	für DALI Leuchten
PL96.VBM.D	Verbinder für System PL96	Mittelleuchte	für DALI Leuchten
PL96.VBL	L-Verbinder für System PL96		
PL96.EK	Endkappe für System PL96	Metall	Set (2 Stück)
www.argon-lighting.de/led-pendelleuchten/bauform-pl96			

