

BAUFORM AQ40 (vormals 2840Q)



Maße	Bauform	Artikel	Optik	Treiber	Montage	Farbe	Schutzart	Lumen	Lichtfarbe	Wattage	L	B	H
300 x 300 mm	AQ40XS	AQ40XSa.2283 AQ40XSa.2284	.0	.S .D	0	W B S R	1	1825 lm 2016 lm	3000 K 4000 K	22 W	300	300	95
400 x 400 mm	AQ40S	AQ40Sa.2983 AQ40Sa.2984	.0	.S .D	0	W B S R	1	3150 lm 3330 lm	3000 K 4000 K	29 W	400	400	95
640 x 640 mm	AQ40M	AQ40Ma.3383 AQ40Ma.3384	.0	.S .D	0	W B S R	1	3670 lm 3811 lm	3000 K 4000 K	33 W	640	640	95
940 x 940 mm	AQ40L	AQ40La.9683 AQ40La.9684	.0	.S .D	0	W B S R	1	13025 lm 13760 lm	3000 K 4000 K	96 W	940	940	95
1240 x 1240 mm	AQ40XL	AQ40XLa.13283 AQ40XLa.13284	.0	.S .D	0	W B S R	1	16716 lm 17358 lm	3000 K 4000 K	132 W	1240	1240	95

AQ40xxa.xx83
CRI80, 3000K
AQ40xxa.xx84
CRI80, 4000K

.0 Opal
.S schaltbar
.D DALI

0 Aufbau
4 Pendel

W Weiß
B Schwarz
S Silbergrau
R nach
RAL


1 - IP40

Technische Änderungen vorbehalten

Maßangaben in mm



Farboptionen:

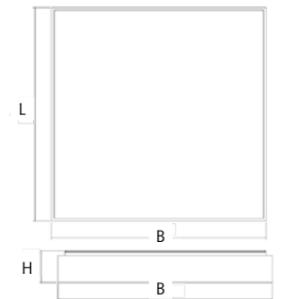

TECHNISCHE DATEN

Leuchtkörper

Montageart: Aufbau-/Pendelmontage
Material: Aluminium
Farbe: Weiß (RAL 9003), Schwarz (RAL 9005), Silbergrau (RAL 9006)

Elektrotechnik

Betriebsgerät: integriert
Spannung: 220 - 240 V
Umgebungstemperatur: 0°C bis +25°C

Lichttechnik

Lampentyp: LED
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lebensdauer: 50.000 Std. (L80 B10)
Lichtaustritt: direkt

Optisches System

O opale Abdeckung

Prüfungen

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Schlagschutz: IK02
Energieeffizienzklasse: B (4000 K), C (3000 K)

Zubehör

Seilaufhängung: AQ40.SA.1500
Deckenbaldachin: AQ40.DB.200

Optional

Notlicht: auf Anfrage
Treiber: auf Anfrage 1-10 V
Lichtverteilung: direkt/indirekt
Optisches System: M mikroprismatische Abdeckung




optional mit integriertem Strahler



optional mit indirektem Lichtanteil

LICHTVERTEILUNGSKURVE 33 Watt
(AQ40Ma.3384.O.SOW1)

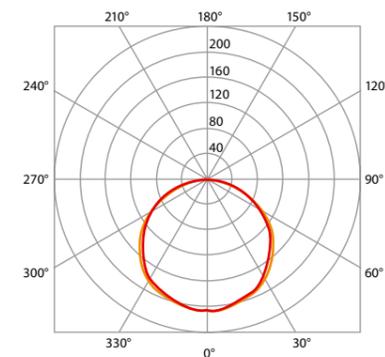

■ Lichtstärke (cd) Niveau C 0° - 180°
■ Lichtstärke (cd) Niveau C 90° - 270°

